43.523.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.1308** **(36.10558)**
Tanımı	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	606,23	0,00	0,00
2025-Kasım	601,20	0,00	0,00
2025-Ekim	594,48	0,00	0,00
2025-Eylül	586,90	0,00	0,00
2025-Ocak	503,71	0,00	0,00
2024	661,66	0,00	0,00
2023-2	472,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	314,88	0,00	0,00
2022-3	196,24	0,00	0,00
2022-2	196,06	0,00	0,00
2022-1	143,19	0,00	0,00
2021	79,63	0,00	0,00
2020	61,30	0,00	0,00
2019	48,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

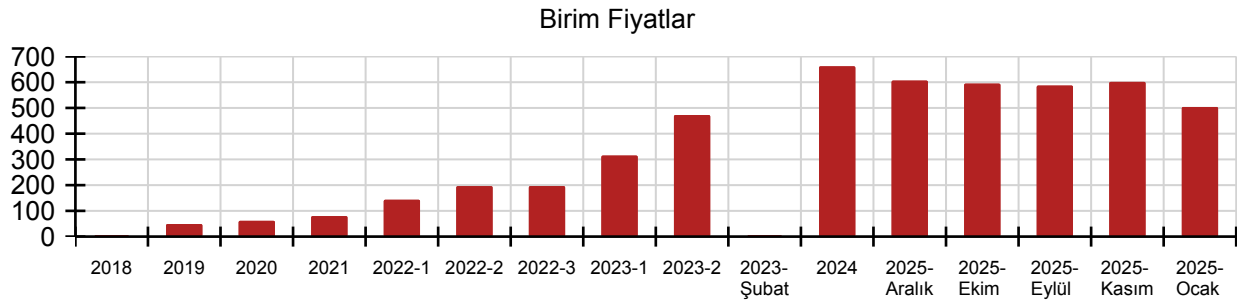

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø125 mm PE100 elektrofüzyonmanşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, manşon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan manşon başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra boru hattı ile birlikte basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1308	08.77107	Çapı 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,018000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.