

## 15.235.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.235.1034

**Tanımı** 27,5 cm kalınlığındaki EPS katkıli bloklar ile duvar yapılması (EPS katkıli beton blok tutkalı ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 746,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 536,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 422,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 279,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 261,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 217,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 156,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 138,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.235.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

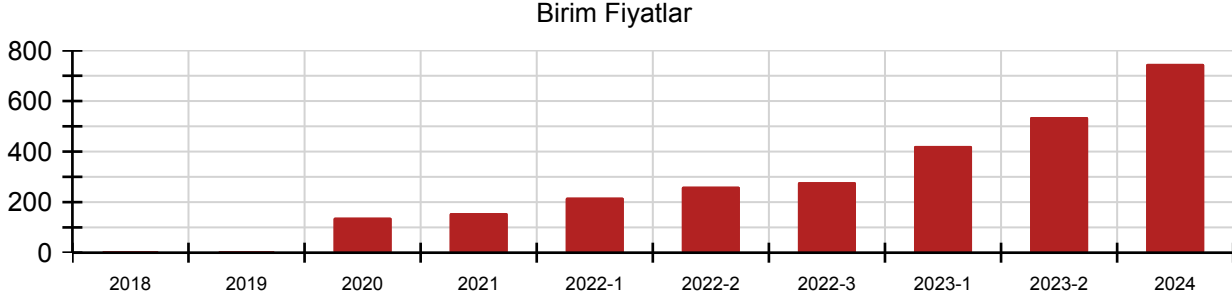

### Yapım Şartları

Projesine göre EPS katkılı bloklar ile EPS katkılı duvar bloğu tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 15.235.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme                                                     |        |          |
| 10.130.3501 | 04.750/300      | EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565)              | m³     | 0,283000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                |        |          |
| 10.130.3521 |                 | EPS katkılı beton blok tutkalı                              | kg     | 6,050000 |
|             |                 | İşçilik                                                     |        |          |
| 10.100.1013 | 01.013          | Duvarcı ustası                                              | Saat   | 0,795000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                    | Saat   | 0,795000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.