

15.210.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.210.1001 (Y.17.001)
Tanımı	Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	46,29	0,00	0,00
2014	51,96	0,00	0,00
2015	52,20	0,00	0,00
2016	60,31	0,00	0,00
2017	68,28	0,00	0,00
2018	76,88	0,00	0,00
2019	94,58	0,00	0,00
2020	109,40	0,00	0,00
2021	128,56	0,00	0,00
2022-1	210,05	0,00	0,00
2022-2	273,58	0,00	0,00
2022-3	315,16	0,00	0,00
2023-1	405,63	0,00	0,00
2023-2	584,55	0,00	0,00
2024	900,76	0,00	0,00

15.210.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

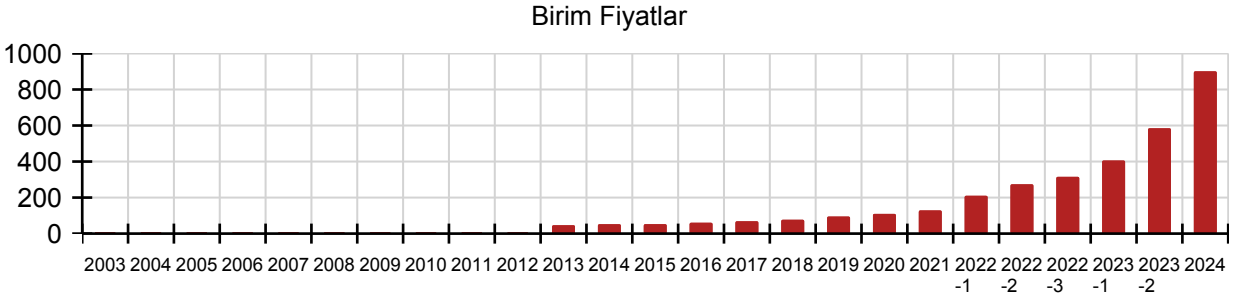

Yapım Şartları

1,250 m³ ocak taşı ile (Poz. No: 19.100.2015) görünen yüzeyleri düzenlenerek kuru duvarın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not: Cephe zammı bu fiyata dâhildir.

15.210.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,750000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
19.100.1027	03.520(Y)	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		Malzeme ve İşçilik Tutarı = A (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç)		
		Çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması karşılığı (T*0,03) (T*0,03) (T*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.