43.523.4351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.4351** **(36.108116)**
Tanımı	Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22666,30	0,00	0,00
2025-Kasım	22478,39	0,00	0,00
2025-Ekim	22229,25	0,00	0,00
2025-Eylül	21948,78	0,00	0,00
2025-Ocak	18837,11	0,00	0,00
2024	11662,70	0,00	0,00
2023-2	8329,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5553,25	0,00	0,00
2022-3	3850,84	0,00	0,00
2022-2	3850,50	0,00	0,00
2022-1	2808,63	0,00	0,00
2021	1560,74	0,00	0,00
2020	1200,61	0,00	0,00
2019	960,00	0,00	0,00
2018	960,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

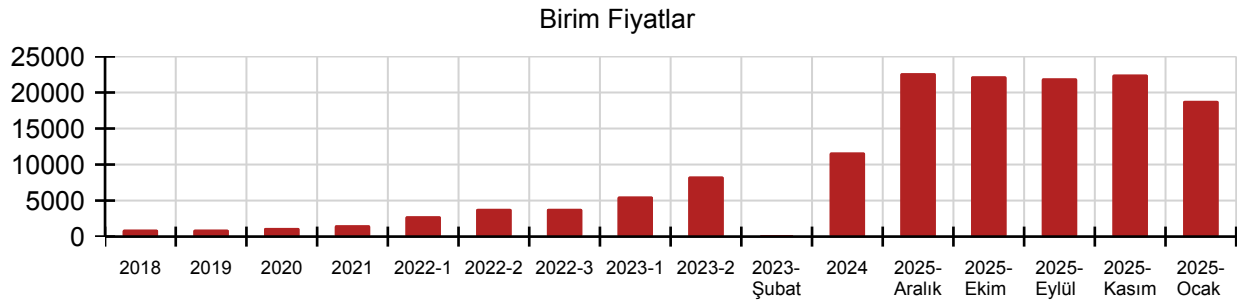

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø400/280 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000
40.123.4351	08.770116	Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.