

15.225.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1412 (Y.18.110/03D12)
Tanımı	25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	89,48	0,00	0,00
2014	96,83	0,00	0,00
2015	110,79	0,00	0,00
2016	118,59	0,00	0,00
2017	130,88	0,00	0,00
2018	145,84	0,00	0,00
2019	176,05	0,00	0,00
2020	195,88	0,00	0,00
2021	230,34	0,00	0,00
2022-1	372,15	0,00	0,00
2022-2	627,70	0,00	0,00
2022-3	641,40	0,00	0,00
2023-1	1081,21	0,00	0,00
2023-2	1306,98	0,00	0,00
2024	1561,48	0,00	0,00

15.225.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

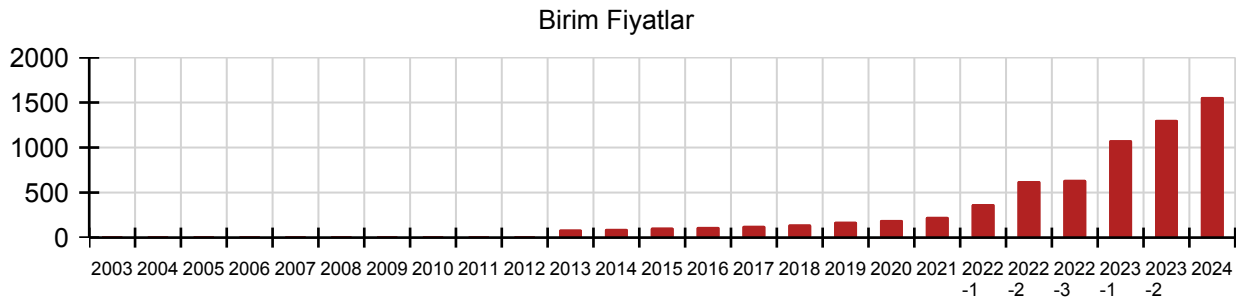

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2653	04.749/03D12	25 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,130000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,430000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,860000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.