

15.225.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.1413

Tanımı 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2485,08	0,00	0,00
2025-Kasım	2466,96	0,00	0,00
2025-Ekim	2442,76	0,00	0,00
2025-Eylül	2405,78	0,00	0,00
2025-Ocak	2196,93	0,00	0,00
2024	1707,75	0,00	0,00
2023-2	1431,70	0,00	0,00
2023-1	1185,50	0,00	0,00
2022-3	703,06	0,00	0,00
2022-2	688,55	0,00	0,00
2022-1	407,45	0,00	0,00
2021	252,13	0,00	0,00
2020	214,43	0,00	0,00
2019	192,79	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

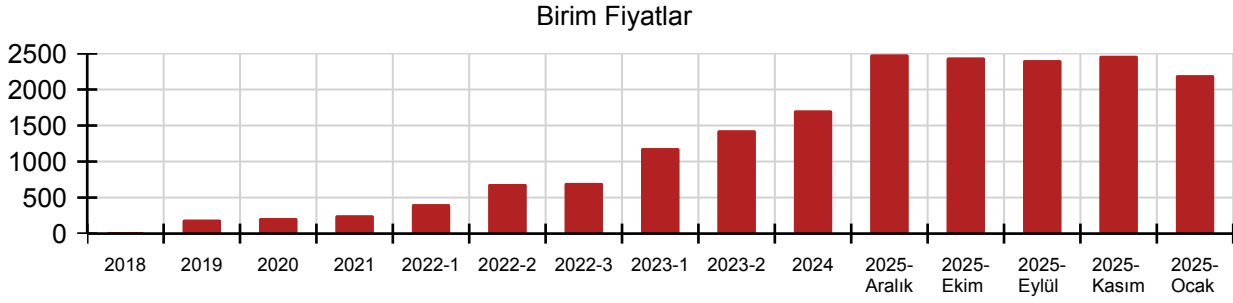

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.2654		27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,240000
		İşçilik		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,455000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,910000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.