

15.225.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.1463

Tanımı 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2646,10	0,00	0,00
2025-Kasım	2626,79	0,00	0,00
2025-Ekim	2600,68	0,00	0,00
2025-Eylül	2560,95	0,00	0,00
2025-Ocak	2337,66	0,00	0,00
2024	1817,26	0,00	0,00
2023-2	1519,08	0,00	0,00
2023-1	1256,31	0,00	0,00
2022-3	745,35	0,00	0,00
2022-2	729,24	0,00	0,00
2022-1	426,89	0,00	0,00
2021	255,58	0,00	0,00
2020	224,36	0,00	0,00
2019	202,30	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

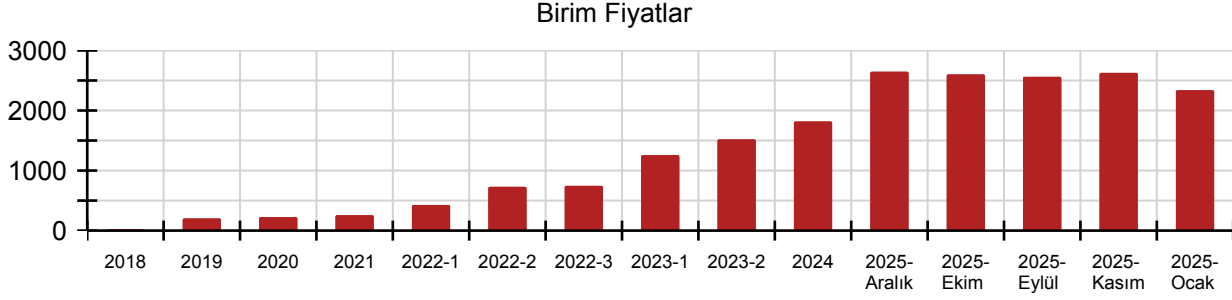

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.2684		27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,240000
		İşçilik		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,505000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,010000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.