15.225.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.225.1302** **(Y.18.110/02C02)**
Tanımı	17,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	31,35	0,00	0,00
2014	33,93	0,00	0,00
2015	39,64	0,00	0,00
2016	44,33	0,00	0,00
2017	46,98	0,00	0,00
2018	49,38	0,00	0,00
2019	60,83	0,00	0,00
2020	69,20	0,00	0,00
2021	82,16	0,00	0,00
2022-1	130,69	0,00	0,00
2022-2	196,84	0,00	0,00
2022-3	211,18	0,00	0,00
2023-1	348,29	0,00	0,00
2023-2	447,66	0,00	0,00
2024	586,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

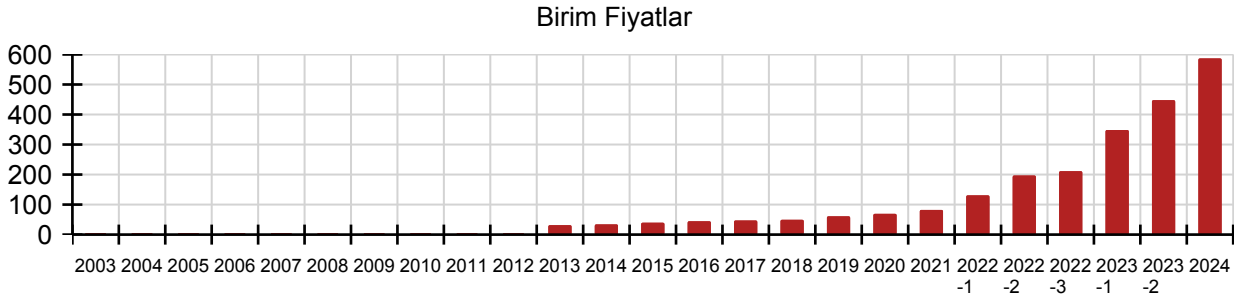

Yapım Şartları

Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2623	04.749/02C02	17,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu	m²	1,050000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,450000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.