# 15.225.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **15.225.1306** **(Y.18.110/02C06)** |
| Tanımı | 27,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 48,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 52,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 60,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 67,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 71,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 75,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 92,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 105,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 125,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 199,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 303,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 323,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 535,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 684,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 890,79 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.225.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

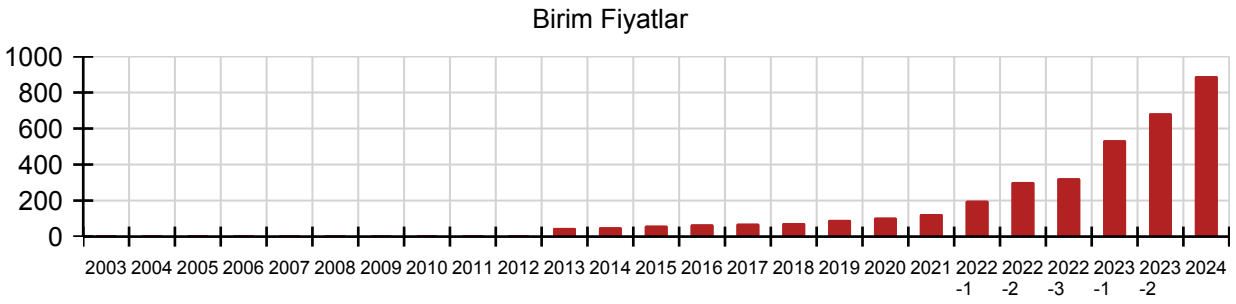


## Yapım Şartları

Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.225.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.2627 | 04.749/02C06 | 27,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu | m² | 1,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,650000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,300000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.