15.225.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.225.1403** **(Y.18.110/03D03)**
Tanımı	9 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	34,48	0,00	0,00
2014	37,36	0,00	0,00
2015	42,68	0,00	0,00
2016	46,28	0,00	0,00
2017	50,96	0,00	0,00
2018	56,91	0,00	0,00
2019	68,96	0,00	0,00
2020	77,06	0,00	0,00
2021	90,90	0,00	0,00
2022-1	146,15	0,00	0,00
2022-2	238,15	0,00	0,00
2022-3	246,75	0,00	0,00
2023-1	413,73	0,00	0,00
2023-2	508,69	0,00	0,00
2024	625,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

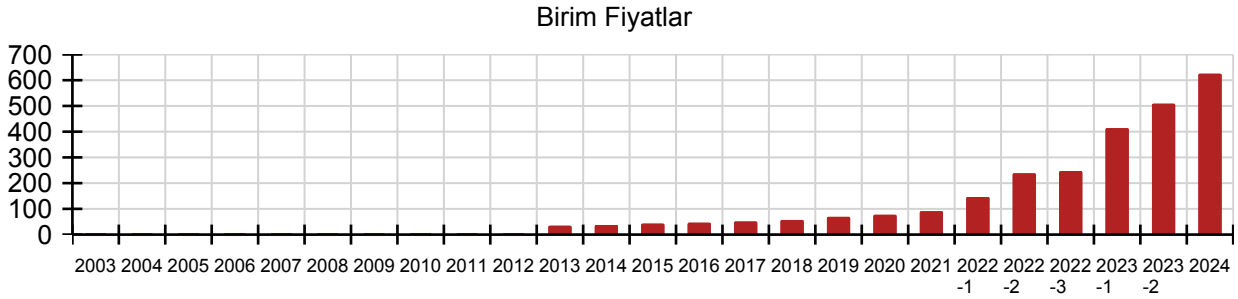

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2644	04.749/03D03	9 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	0,410000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,270000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,540000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.