15.225.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.225.1405** **(Y.18.110/03D05)**
Tanımı	12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	46,40	0,00	0,00
2014	50,25	0,00	0,00
2015	57,44	0,00	0,00
2016	61,94	0,00	0,00
2017	68,28	0,00	0,00
2018	76,16	0,00	0,00
2019	92,14	0,00	0,00
2020	102,78	0,00	0,00
2021	121,05	0,00	0,00
2022-1	195,04	0,00	0,00
2022-2	322,81	0,00	0,00
2022-3	332,38	0,00	0,00
2023-1	558,65	0,00	0,00
2023-2	681,63	0,00	0,00
2024	827,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

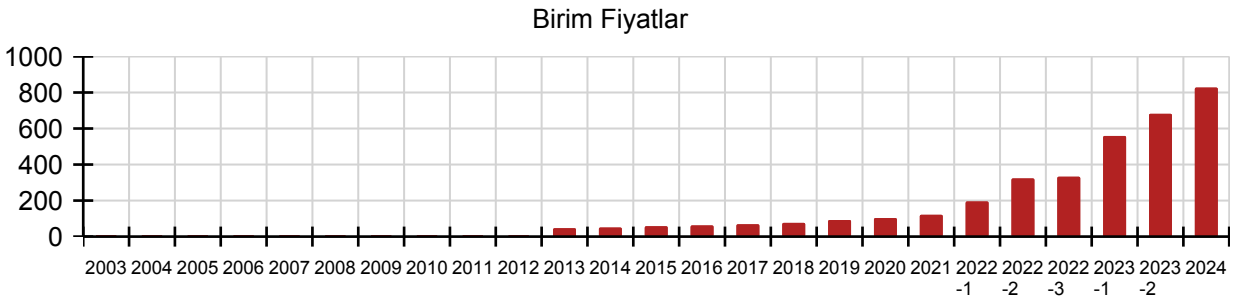

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2646	04.749/03D05	12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	0,560000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.