

15.225.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1406 (Y.18.110/03D06)
Tanımı	13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	49,83	0,00	0,00
2014	53,96	0,00	0,00
2015	61,71	0,00	0,00
2016	66,46	0,00	0,00
2017	73,28	0,00	0,00
2018	81,73	0,00	0,00
2019	98,83	0,00	0,00
2020	110,20	0,00	0,00
2021	129,78	0,00	0,00
2022-1	209,18	0,00	0,00
2022-2	347,18	0,00	0,00
2022-3	357,05	0,00	0,00
2023-1	600,39	0,00	0,00
2023-2	731,54	0,00	0,00
2024	885,80	0,00	0,00

15.225.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

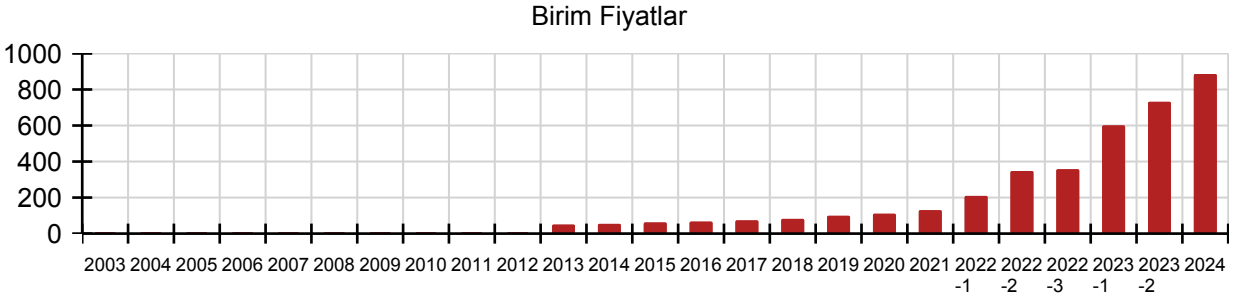

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2647	04.749/03D06	13,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	0,610000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,310000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,620000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.