43.523.5765 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5765** **(36.108365)**
Tanımı	Çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4368,16	0,00	0,00
2025-Kasım	4331,95	0,00	0,00
2025-Ekim	4283,86	0,00	0,00
2025-Eylül	4229,73	0,00	0,00
2025-Ocak	3630,11	0,00	0,00
2024	2824,40	0,00	0,00
2023-2	1765,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1176,75	0,00	0,00
2022-3	2052,56	0,00	0,00
2022-2	2052,31	0,00	0,00
2022-1	1497,06	0,00	0,00
2021	831,79	0,00	0,00
2020	554,19	0,00	0,00
2019	442,50	0,00	0,00
2018	479,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5765 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

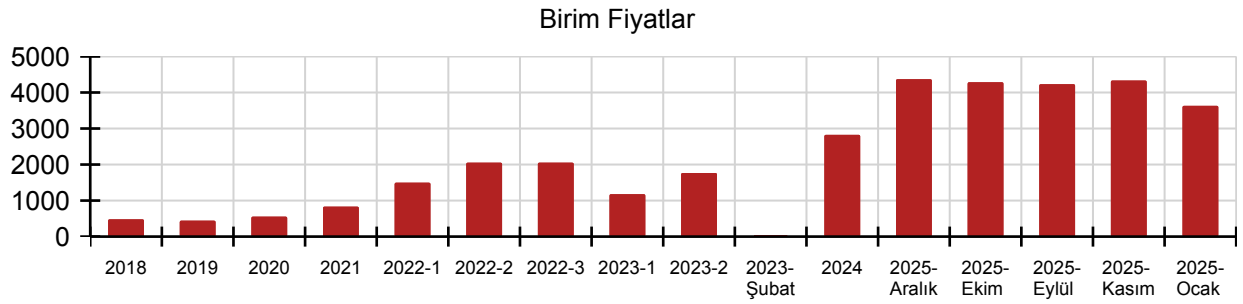

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø200/160 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5765 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.5765	08.770365	Çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,026000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.