15.310.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.310.1201** **(24.016)**
Tanımı	14 no.lu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	38,19	0,00	0,00
2014	40,85	0,00	0,00
2015	45,14	0,00	0,00
2016	52,06	0,00	0,00
2017	61,76	0,00	0,00
2018	82,93	0,00	0,00
2019	106,78	0,00	0,00
2020	123,38	0,00	0,00
2021	157,78	0,00	0,00
2022-1	277,05	0,00	0,00
2022-2	369,66	0,00	0,00
2022-3	387,66	0,00	0,00
2023-1	461,75	0,00	0,00
2023-2	616,85	0,00	0,00
2024	808,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

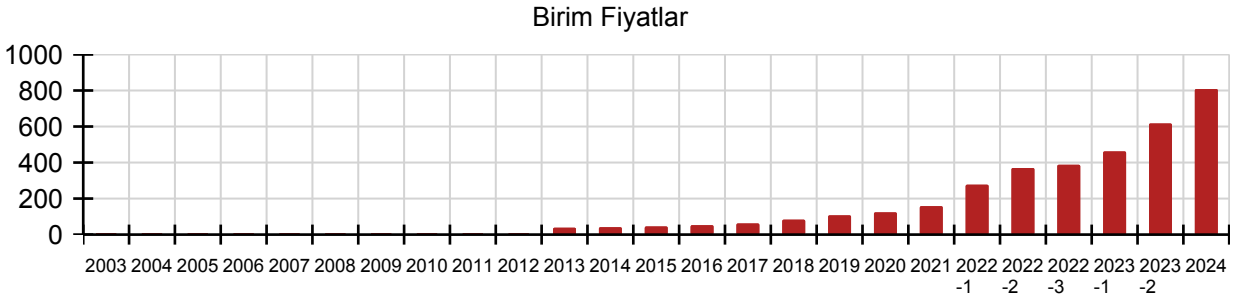

Yapım Şartları

14 no'lu çinko levhaların 66 cm genişlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması çinko dere altında l,00 m genişlikte bitümlü karton konulması, bileşim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, icabında alt tabakaya tespiti, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmesi, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Projesinden eğimli olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2801	04.263	Çinko levha	kg	4,020000
		(Zayiat dahil 0.70 m2 x 5.74 Kg.)		
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,035000
		(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	0,900000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,000900
		(Çıta 3 x 3)		
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,800000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,800000
		(İnşaat yerinde taşıma, yükleme, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.