15.310.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.310.1202** **(24.017)**
Tanımı	14 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	72,20	0,00	0,00
2014	77,53	0,00	0,00
2015	85,71	0,00	0,00
2016	99,76	0,00	0,00
2017	117,68	0,00	0,00
2018	156,48	0,00	0,00
2019	201,60	0,00	0,00
2020	233,18	0,00	0,00
2021	297,65	0,00	0,00
2022-1	518,18	0,00	0,00
2022-2	681,03	0,00	0,00
2022-3	721,53	0,00	0,00
2023-1	872,89	0,00	0,00
2023-2	1182,74	0,00	0,00
2024	1581,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

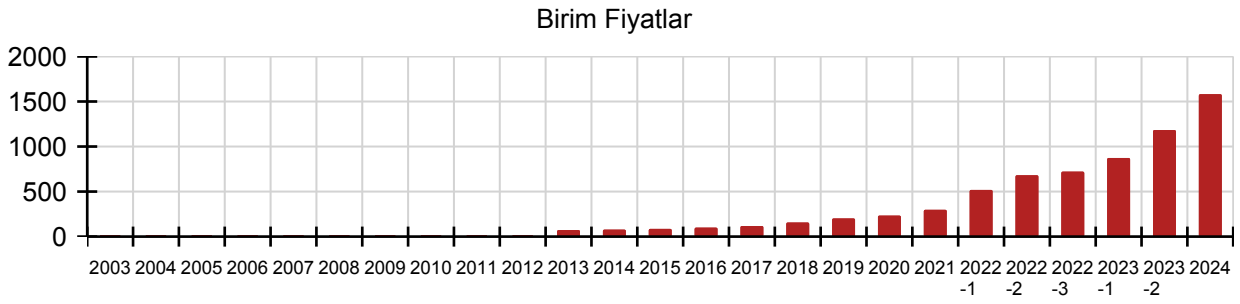

Yapım Şartları

Projesine göre 14 no'lu çinko levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması aynı kenarına 25 er cm genişliğinde yakaların kenetleme suretiyle eklenmesi ve çatı örtüsü altına sokulması, oluğa düzenli bir eğim verilmesi, çinko levhanın altına tekniğine uygun olarak bitümlü karton konulması, dere ve ek yerlerinde lehim yapılması, projesine göre taşma derzleri yapılması, hazneye birleştirilmesi, galvanizli süzgeçler konması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Projesinden eğimli olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2801	04.263	Çinko levha	kg	7,187000
		(Dere ve yaka için 1.25 m2 x 5.74 Kg.)		
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,070000
		(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)		
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	1,500000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	1,800000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,800000
		(İnşaat yerinde taşıma, yükleme, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.