15.310.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.310.1203** **(24.018)**
Tanımı	12 no.lu çinko levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve yerine konulması
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	73,04	0,00	0,00
2014	80,09	0,00	0,00
2015	88,59	0,00	0,00
2016	107,49	0,00	0,00
2017	121,60	0,00	0,00
2018	150,01	0,00	0,00
2019	190,80	0,00	0,00
2020	221,29	0,00	0,00
2021	279,99	0,00	0,00
2022-1	459,33	0,00	0,00
2022-2	540,61	0,00	0,00
2022-3	621,61	0,00	0,00
2023-1	834,00	0,00	0,00
2023-2	1225,06	0,00	0,00
2024	1842,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

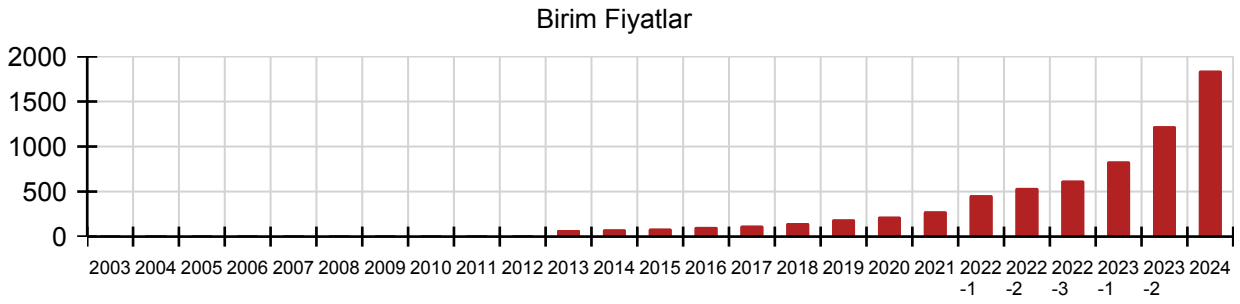

Yapım Şartları

12 no'lu çinko levhadan takriben 30x40x30 cm ebadında ve projesine göre yağmur suyu haznesi yapılması, 5x30 mm'lik lama ile yerine tespiti, olukla birleşen yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı.
Ölçü: Adet olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2801	04.263	Çinko levha	kg	3,003000
		(Zayiatıyla 0.65 m2 x 4.62 Kg.)		
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,032000
		(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)		
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	1,500000
		(Lama askı 5 x 30 mm.lik)		
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	3,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.