15.310.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.310.1205** **(24.020)**
Tanımı	12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	28,41	0,00	0,00
2014	30,65	0,00	0,00
2015	33,91	0,00	0,00
2016	39,90	0,00	0,00
2017	46,59	0,00	0,00
2018	61,05	0,00	0,00
2019	78,54	0,00	0,00
2020	90,96	0,00	0,00
2021	115,61	0,00	0,00
2022-1	199,00	0,00	0,00
2022-2	256,56	0,00	0,00
2022-3	275,69	0,00	0,00
2023-1	340,53	0,00	0,00
2023-2	468,79	0,00	0,00
2024	642,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

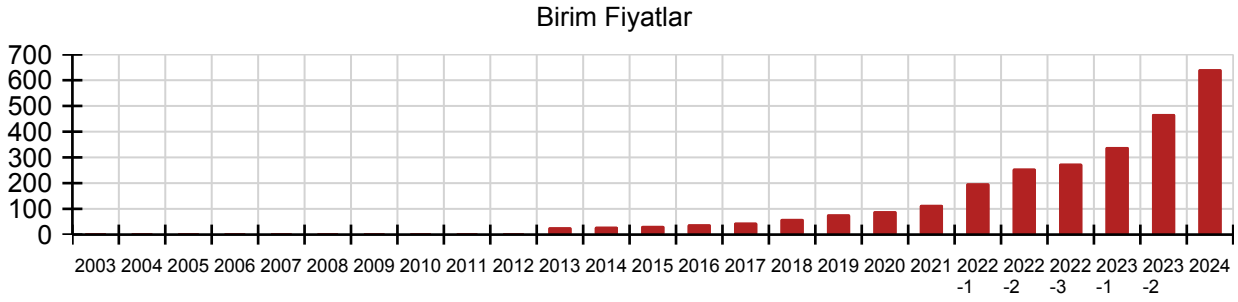

Yapım Şartları

Projesine göre 12 no'lu çinko levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2801	04.263	Çinko levha	kg	2,540000
		(Zayiatıyla 0.55 m2 x 4.62 Kg.)		
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	0,350000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,028000
		(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)		
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,850000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,850000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.