15.310.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.310.1206** **(24.021)**
Tanımı	12 No.lu çinko levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve yerine konulması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	54,03	0,00	0,00
2014	57,86	0,00	0,00
2015	63,91	0,00	0,00
2016	73,69	0,00	0,00
2017	87,74	0,00	0,00
2018	118,13	0,00	0,00
2019	152,33	0,00	0,00
2020	175,93	0,00	0,00
2021	225,53	0,00	0,00
2022-1	395,89	0,00	0,00
2022-2	527,74	0,00	0,00
2022-3	553,39	0,00	0,00
2023-1	658,63	0,00	0,00
2023-2	881,75	0,00	0,00
2024	1154,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

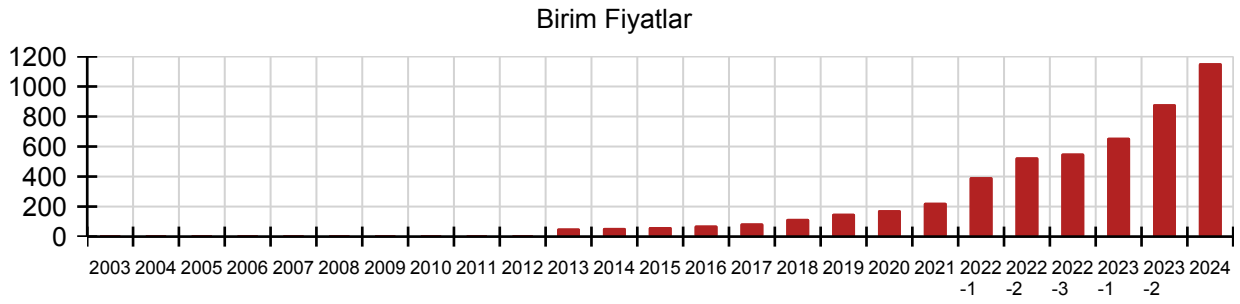

Yapım Şartları

Projesine göre 12 no'lu çinko levhadan yukarıda yazılı işlerin yapılması, çinko levha altına bir kat bitümlü karton döşenmesi, gizli oluk ve parapet üst kaplamalarıyla resmine göre birleştirilmesi, ön kısımda damlalık yapılması, demir tırnaklarla duvara tespiti, projesine göre bırakılacak taşma derzleri, yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Gizli oluğun üst seviyesinden itibaren, parapet duvarı yüksekliğinin sonuna kadar olan kısmının düşey izdüşümü ve üst kısmı kaplaması, çinkonun da yatay izdüşümü alınır. Kaplamada duvara ve damlalık kırıntıları ve ek yerlerindeki bindirmeler ve taşma derzleri fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2801	04.263	Çinko levha	kg	5,780000
		(Zayiatıyla 1.25 m2 x 4.62 Kg.)		
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	1,050000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,060000
		(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)		
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	0,100000
		Demir Tırnak		
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	1,100000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.