15.310.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.310.1207** **(24.023)**
Tanımı	12 no.lu çinko levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	26,04	0,00	0,00
2014	28,14	0,00	0,00
2015	31,13	0,00	0,00
2016	36,79	0,00	0,00
2017	42,59	0,00	0,00
2018	55,11	0,00	0,00
2019	70,66	0,00	0,00
2020	81,90	0,00	0,00
2021	103,75	0,00	0,00
2022-1	177,08	0,00	0,00
2022-2	225,31	0,00	0,00
2022-3	244,44	0,00	0,00
2023-1	306,11	0,00	0,00
2023-2	425,08	0,00	0,00
2024	592,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

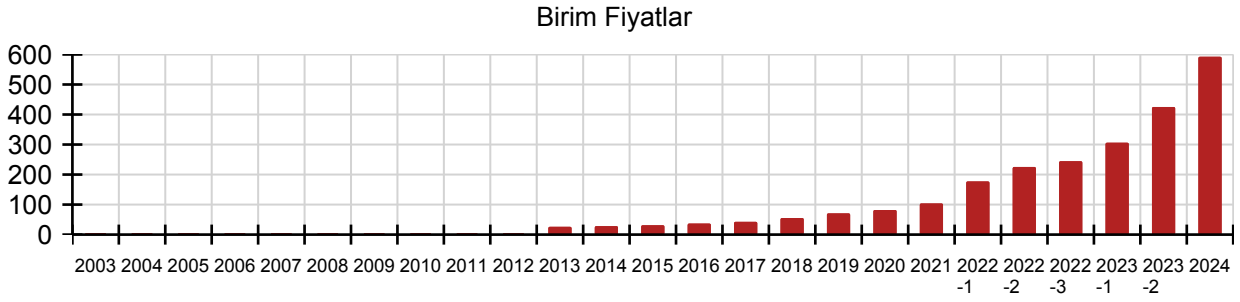

Yapım Şartları

Sıva veya şap üzerine bir kat bitümlü karton yapıştırılması, projesine göre 12 no'lu çinko levhadan (standart çinko ebadından küçük olan denizliklerde ek yapılmayacak, standart ebadından büyük olan denizliklerde ek yapılmasına müsaade edilecektir.) Denizliğin yerine konulması, sıva ve şap içerisindeki geniş başlı takozlara çivi ile tespiti, çivi baslarının pullarla kapatılması ve lehimlenmesi, levhanın duvar kenarlarına 10 cm yüksekliğinde çevrilmesi ve tespiti, ön kısmının aşağıya doğru, arka kısmının yukarıya doğru kıvrılması ve ahşap doğramaya tespiti, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Tatbikat projesinden pencerenin dış genişliğini gösteren ölçüden 20 cm fazlası ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2801	04.263	Çinko levha	kg	2,080000
		(Zayiatıyla 0.45 m2 x 4.62 Kg.)		
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	0,450000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,025000
		(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,000400
		(Takozluk)		
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konması		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,850000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,850000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.