

24.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	24.6
Tanımı	Kule Tipi Binada AG, OG ve Koruma Panosu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	728,00	479,00	92,39
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1319,53	740,54	141,17
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	658,00	446,00	86,08
2022-1	3582,85	1279,19	242,97
2013	440,00	283,00	54,13
2023-1	7698,25	2209,85	417,91
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1586,98	807,87	152,96
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	845,63	541,21	104,12
2015	544,00	348,00	66,78
2005	0,00	0,00	0,00
2019	1165,71	707,58	135,75
2014	505,00	313,00	59,80
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

24.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

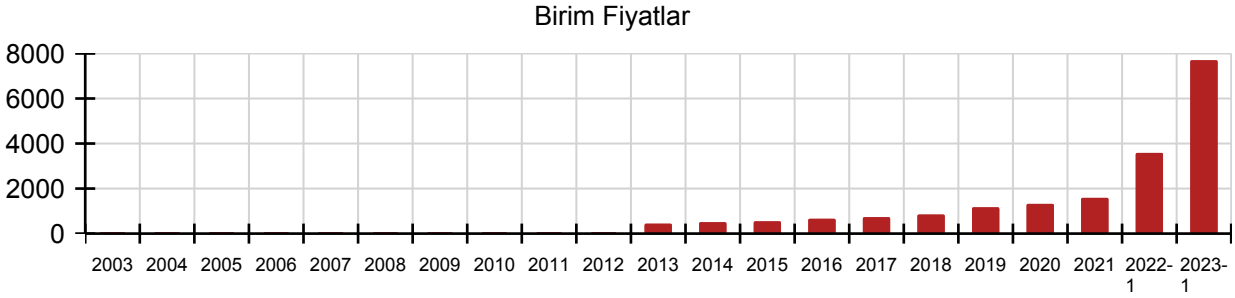

Yapım Şartları

a) Malzeme: Tip proje İBE 105,106,107 trafo postalarında veya gerekli görülen yerlerde, tel kafesli kapının üzerine konulması öngörülen 1350x300x300mm veya 1100x500x300mm boyutta ölçü veya koruma dolabı. Dolabın içi, dışı ve iskeletin dış etkenlere dayanıklı şekilde boyanması, projede gösterilen aletlerin montajı için gerekli deliklerin delinmesi, kilit takılması, topraklama prizi konulması, İç topraklama irtibatının yapılması, bunlara ait bağlantılar için lüzumlu her çeşit kablo, klemens, civata, vs. küçük malzeme dahil komple dolap karkası. Projesine göre dolap üzerine konulacak alet ve cihazların montajı için gerekli NYA iç bağlantı kabloları, klemensleri, kablo papuçları, kroşeler, kablo etiketleri ve benzeri malzemelerin malzeme ve montaj bedelleri; projesinde belirtilen alet ve cihazların montaj birim fiyatlarına dahil olup, alet ve cihazların malzeme ve montaj bedelleri ilgili pozlarından ayrıca ödenir.

b) Montaj: Bütün alet ve teçhizatı ile komple hale getirilmiş dolabın ambalajlı olarak montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projede öngörülen yere tespiti, dolabın her türlü testi ve çalışır hale getirilmesi dahil. Montaj için gerekli civata, somun, saplama, rondela vs. nin malzeme ve montaj bedeli dolap montaj bedeline dahildir. Montajda ayrıca demir malzeme kullanıldığında bedeli poz.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

24.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.