

19.100.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.1105 (03.638/6(Y))

Tanımı Kule vinç'in 1 saatlik ücreti

Birimi Saat

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	116,02	0,00	0,00
2014	134,74	0,00	0,00
2015	142,32	0,00	0,00
2016	154,80	0,00	0,00
2017	174,78	0,00	0,00
2018	198,59	0,00	0,00
2019	252,94	0,00	0,00
2020	295,84	0,00	0,00
2021	357,48	0,00	0,00
2022-1	630,78	0,00	0,00
2022-2	853,28	0,00	0,00
2022-3	872,48	0,00	0,00
2023-1	1224,58	0,00	0,00
2023-2	1657,34	0,00	0,00
2024	2206,20	0,00	0,00

19.100.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

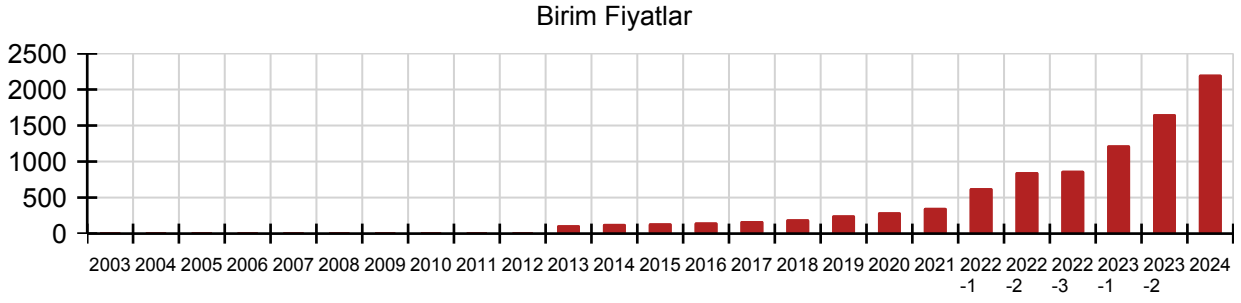

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman - 0,000050		
		Yedek Parça - 0,000027		
		Tamir Bakım - 0,000007		
		Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022		
		Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010		
10.120.1224	03.138/6(Y)	Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3)	Adet	0,000116
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	46,000000
		İşletme:		
10.100.1085	01.530	Kule vinç operatörü	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.