43.523.7210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.7210** **(36.10642)**
Tanımı	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	878,10	0,00	0,00
2025-Kasım	870,84	0,00	0,00
2025-Ekim	861,10	0,00	0,00
2025-Eylül	850,15	0,00	0,00
2025-Ocak	729,65	0,00	0,00
2024	1039,29	0,00	0,00
2023-2	741,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	494,63	0,00	0,00
2022-3	343,03	0,00	0,00
2022-2	342,81	0,00	0,00
2022-1	250,19	0,00	0,00
2021	139,08	0,00	0,00
2020	111,25	0,00	0,00
2019	88,73	0,00	0,00
2018	63,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

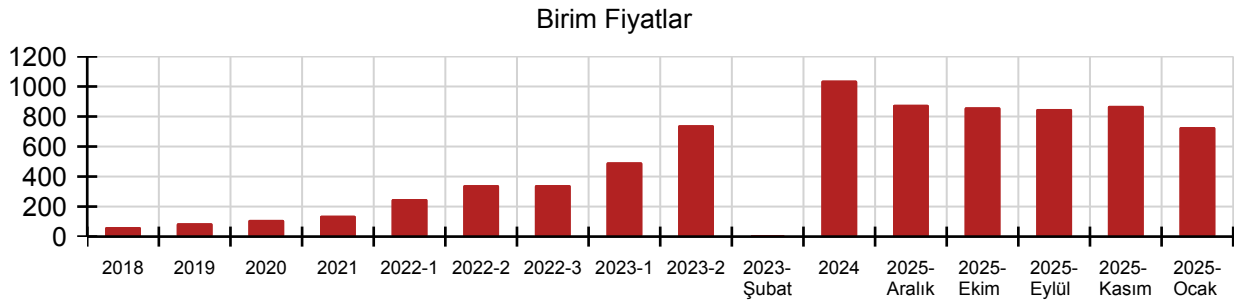

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø160 mm PE100 kör tapalarıniç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, körtapa uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 körtapaların döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru körtapaların adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.7210	08.76939	Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 körtapa	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,022000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.