43.570.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.570.1416** **(36.13287/İB)**
Tanımı	Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1015113,54	0,00	0,00
2025-Kasım	967619,69	0,00	0,00
2025-Ekim	941291,48	0,00	0,00
2025-Eylül	942142,63	0,00	0,00
2025-Ocak	804451,05	0,00	0,00
2024	618725,03	0,00	0,00
2023-2	386613,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	257674,13	0,00	0,00
2022-3	235066,13	0,00	0,00
2022-2	234805,08	0,00	0,00
2022-1	171487,58	0,00	0,00
2021	95357,16	0,00	0,00
2020	68172,80	0,00	0,00
2019	68103,25	0,00	0,00
2018	39003,02	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

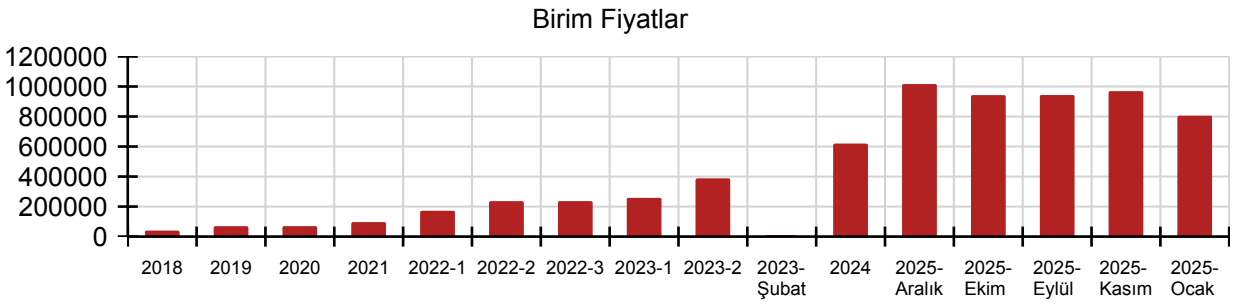

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø700 mm çaplarında, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1416	08.78177/İB	Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	8,190000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16,380000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.