

43.570.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.570.1418	(36.13289/İB)
Tanımı	Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1425538,21	0,00	0,00
2025-Kasım	1358790,20	0,00	0,00
2025-Ekim	1321815,39	0,00	0,00
2025-Eylül	1323052,81	0,00	0,00
2025-Ocak	1129678,80	0,00	0,00
2024	965226,00	0,00	0,00
2023-2	603156,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	402021,25	0,00	0,00
2022-3	366906,13	0,00	0,00
2022-2	366587,38	0,00	0,00
2022-1	267653,75	0,00	0,00
2021	148802,50	0,00	0,00
2020	106360,63	0,00	0,00
2019	106276,29	0,00	0,00
2018	60835,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

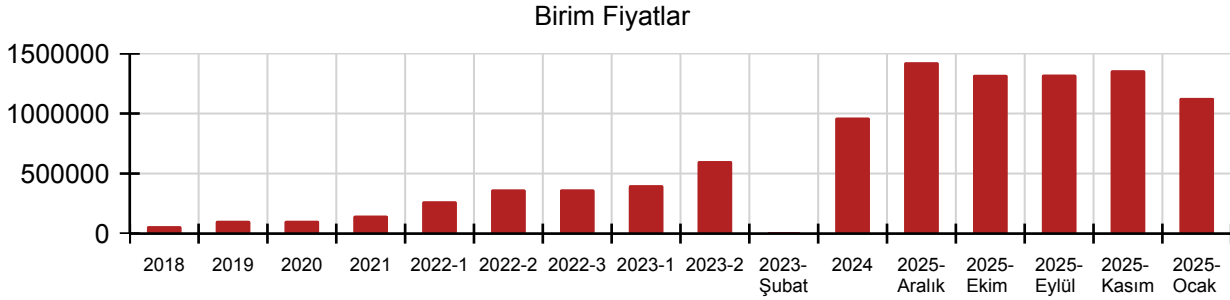

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø900 mm çaplarında, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1418	08.78179/İB	Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	10,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.