

## 43.570.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.4107 (36.18607)

**Tanımı** Çapı 150 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1970,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1953,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1904,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1845,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1595,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1204,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 728,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 467,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 302,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 232,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 232,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 152,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 124,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 106,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 84,15        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

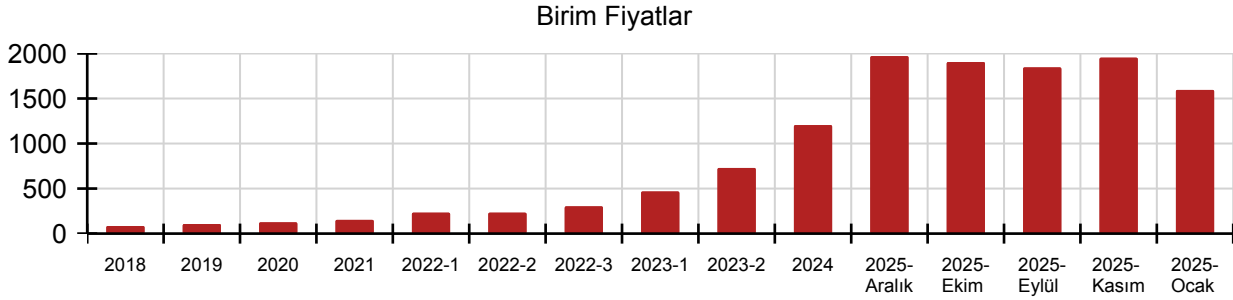

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø150 mm çaplarında, basınç kırıcı vanaların (Sfero veya çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayılatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero veya çelik döküm basınç kırıcı vanaların yerleştirilmesi işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya çelik döküm basınç kırıcı vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Vana ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                           | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                    | Saat   | 2,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                         | Saat   | 4,400000 |
|             |                 | Basınç kırıcının yerine yerleştirilmesi işçiliği |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.