43.572.1653 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.572.1653** **(36.17603)**
Tanımı	Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4986,89	0,00	0,00
2025-Kasım	4959,23	0,00	0,00
2025-Ekim	4870,73	0,00	0,00
2025-Eylül	4782,45	0,00	0,00
2025-Ocak	4421,81	0,00	0,00
2024	3470,09	0,00	0,00
2023-2	3064,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2079,31	0,00	0,00
2022-3	1417,88	0,00	0,00
2022-2	1379,55	0,00	0,00
2022-1	1030,70	0,00	0,00
2021	584,79	0,00	0,00
2020	470,69	0,00	0,00
2019	383,44	0,00	0,00
2018	279,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1653 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

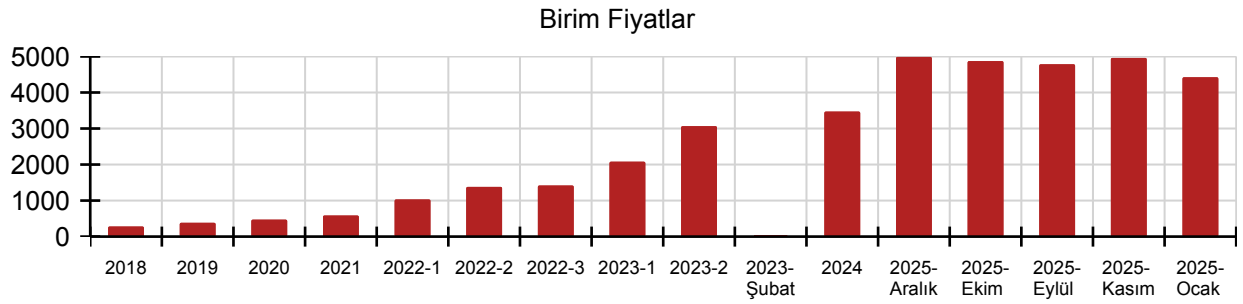

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış Ø125 mm çaplarında, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, havalandırma bacası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1653 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.2103	08.79703	Çapı 125 mm havalandırma bacası	Adet	1,000000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,092000
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,068000
		Tüvenan, elenmiş, yıkanmış		
10.130.1205	04.009/2C	Portland Curuflu Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	Ton	0,047000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,016000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,054000
		Beton Sulama Suyu		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
		Çakıl dolgu için		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,080000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,068000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,900000
19.100.1031	03.524	Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT)	Saat	0,034000
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
		4 HP		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.