

15.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.555.1002 (Y.17.301/02)

Tanımı 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 33,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 35,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 37,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 47,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 59,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 69,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 88,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 143,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 173,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 185,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 233,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 310,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 479,59 | 0,00 | 0,00 |

15.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

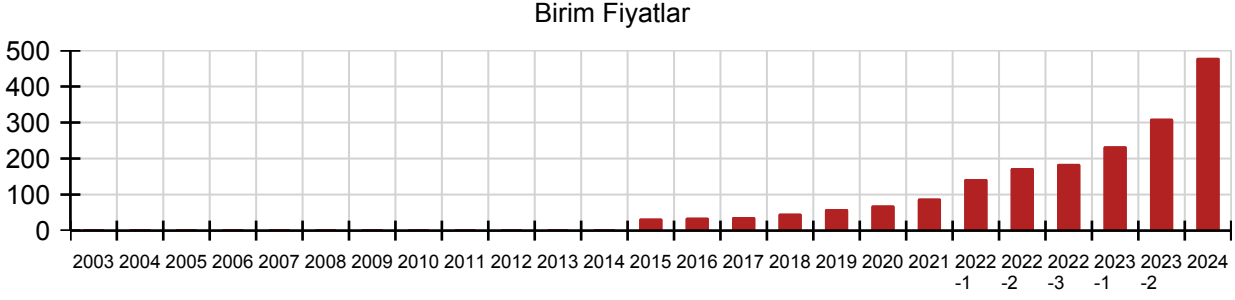

Yapım Şartları

Betonarme duvar, beton harpušta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,20 m yükseklikte 50x50x1,5 mm ebadlarında 120x120x5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.480.1502 | 04.278/2E02 | 1,20 m yükseklikte, min. 2 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4) | m | 1,000000 |
| 10.480.1512 | 04.278/2K02 | 1,20 m yükseklikte Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit direği (flansı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapakı dahil) | Adet | 0,400000 |
| 10.480.1521 | 04.278/2Z01 | Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil) | Adet | 1,200000 |
| 10.200.4024 | 04.435/12D | M8x100 mm Gömleklili dübel (ST37 elektroliz galvaniz) | Adet | 1,650000 |
| | | (Montaj malzemeleri karşılığı) | | |
| 19.100.1110 | 03.649/2 | Matkabın 1 Saatlik ücreti | Saat | 0,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,400000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.