43.625.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.625.1051** **(32.İB/8)**
Tanımı	Kanalizasyon hatlarında her çaptaki muayene bacaları içinde biriken batak balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, baca içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5273,03	0,00	0,00
2025-Kasım	5227,76	0,00	0,00
2025-Ekim	5097,70	0,00	0,00
2025-Eylül	4938,06	0,00	0,00
2025-Ocak	4268,75	0,00	0,00
2024	3205,00	0,00	0,00
2023-2	1931,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1227,50	0,00	0,00
2022-3	796,88	0,00	0,00
2022-2	613,75	0,00	0,00
2022-1	613,75	0,00	0,00
2021	401,69	0,00	0,00
2020	329,63	0,00	0,00
2019	280,63	0,00	0,00
2018	222,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.625.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

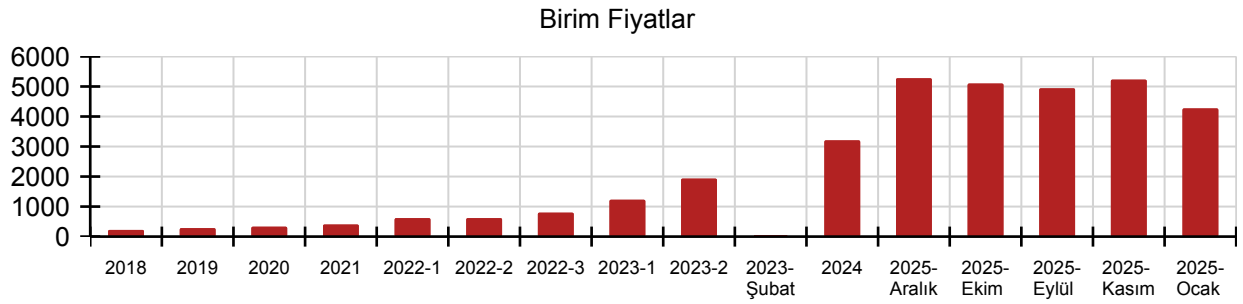

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kanalizasyon boru hatlarında muayene bacası içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınması, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle muayene bacası dışına çıkarılması, 4,0 m'ye kadar atılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri içinde her türlü nedenle birikmiş, her çeşit kazı malzemesinin baca dışına (4,0 m'ye) atılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı.Ölçü:Kazı yapılmadan önce muayene bacası içinde biriken batak, balçık ve her türlü hafriyatın, dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m3 (metreküp) cinsinden hacmidir.Not:Muayene bacası içine dolan suyun, boşaltma bedeli 43.620.1001, 43.620.1002, 43.620.1003 ve 43.620.1004 pozlarından ayrıca ödenir.Muayene bacası dışına çıkartılan kazı malzemesinin başka bir yere taşınması zorunluluğu olması halinde, taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir.Temizlik işi fiilen yapıldığı takdirde ödeme yapılır.Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.625.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	11,000000
		Muayene Bacaları İçindeki Her Türlü Moloz Artığı, Batak veya Balçığın Kazılması Karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	8,000000
		Baca İçindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma ve Boşaltma Malzemenin Baca Dışına Çıkartılması ve		
		4 mt.ye Kadar Taşınması Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.