43.630.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.630.1002** **(32.002)**
Tanımı	Her cins zeminde kesiti 6 m²'den az drenaj, kaptaj ve benzeri galeri kazısı yapılması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8916,59	0,00	0,00
2025-Kasım	8831,61	0,00	0,00
2025-Ekim	8623,16	0,00	0,00
2025-Eylül	8357,70	0,00	0,00
2025-Ocak	7214,16	0,00	0,00
2024	5416,52	0,00	0,00
2023-2	3326,97	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2091,65	0,00	0,00
2022-3	1425,44	0,00	0,00
2022-2	1146,53	0,00	0,00
2022-1	1067,84	0,00	0,00
2021	686,00	0,00	0,00
2020	565,04	0,00	0,00
2019	484,35	0,00	0,00
2018	389,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.630.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

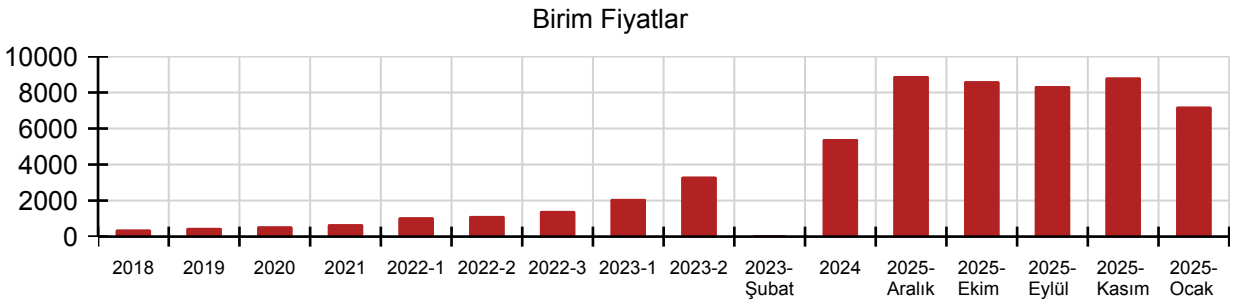

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, her cins zeminde kesiti 6,0 m2'den az drenaj, kaptaj vb. galeri kazısının yapılması için gerektiğinde patlayıcı madde kullanılması, her türlü iksa (Buvazaj) ve aydınlatma yapılması, çıkan harfiyatın galeri içinden dışarıya çıkarılması taşıtlara yüklenmesi, galeri dışına veya dolguya serilmesi ve düzeltilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (Taşımalar, sulama ve sıkıştırma bedelleri ile vantilasyon ve su zammı hariç) her cins zeminde kesitim2'den az drenaj, kaptaj vb. galeri kazısı yapılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, ödeme hattı içindeki saha tünel uzunluğu ile çarpılarak hesaplanan m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır.Ödeme hattı içindeki saha tünel uzunluğu ile çarpılarak hesaplanan m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır.Not:Galeri tip projesinde gösterilen iksanın dış çevre hattına proje hattı, buna 10,0 cm uzaklıktaki paralel hattın bittiği kısma ise ödeme hattı denir. Proje hattı ile ödeme hattı arasındaki kısmın gerek hafriyat ve gerekse tünel kazısının inşası sırasında kargir, beton veya blokajla sıkıştırılarak doldurulmasına ait masraflar Yüklenici firmaya ödenir. Fakat ödeme hattı dışındaki fazla hafriyat ve boşluklarda oluşabilecek akıntı, çöküntü, heyelan, lağımlardan veya diğer sebeplerden dolayı, kontrolün emirlerine İdarenin talimatlarına uygun bir şekilde kargir, beton veya blokajla sıkıştırılarak doldurulması için ödeme yapılmaz.Tünel içinde iksa malzemesi bırakılmayacaktır. Bırakıldığı takdirde bu malzeme için hiçbir bedel verilmeyecektir.Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.630.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.630.1001	32.001	Her cins zeminde tünel kazısı yapılması	m³	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.