43.680.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.680.1001** **(24.020/İB)**
Tanımı	Çatı havalandırma feneri ve çinko kaplaması yapılması
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3826,23	0,00	0,00
2025-Kasım	3764,11	0,00	0,00
2025-Ekim	3673,50	0,00	0,00
2025-Eylül	3534,31	0,00	0,00
2025-Ocak	3092,58	0,00	0,00
2024	2409,94	0,00	0,00
2023-2	1830,69	0,00	0,00
2023-1	1406,69	0,00	0,00
2022-3	1182,65	0,00	0,00
2022-2	1126,40	0,00	0,00
2022-1	833,21	0,00	0,00
2021	475,95	0,00	0,00
2020	376,40	0,00	0,00
2019	326,64	0,00	0,00
2018	261,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

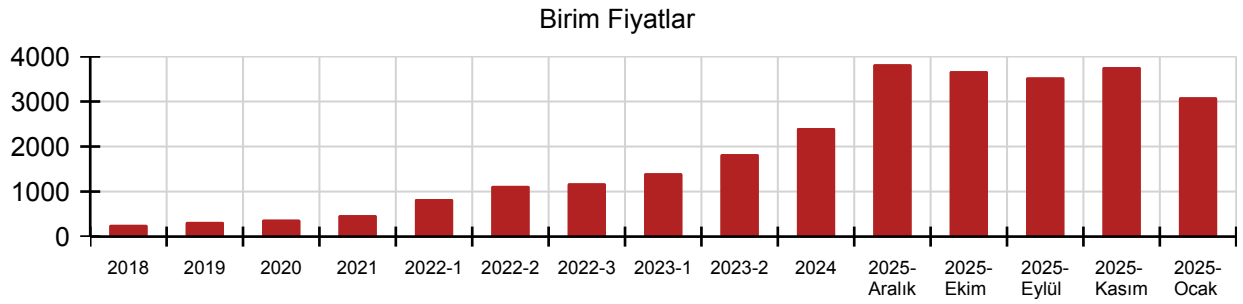

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış çatı havalandırma feneri ve çinko kaplaması yapılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine göre, fenerin ahşap çatı ile birleştiği yerin üstünde kalan kısmında ahşap iskeletin yapılması, lama demirlerinin montajı, üzerlerinin ve eteklerinin 12 no.lu çinko ile kaplanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, çatı havalandırma feneri ve çinko kaplaması yapılmasının 1,0 metre fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlar üzerinden (yataty boy) yapılan çatı havalandırma feneri ve çinko kaplamasının metre (metre) cinsinden alanıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,041000
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	1,684000
10.200.2801	04.263	Çinko levha	kg	9,279000
10.420.1003	04.268	Sinek teli galvanizli	m²	0,220000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,390000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,060000
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	1,040000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,100000
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	1,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,100000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.