43.680.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.680.1003** **(25.001/İB-2)**
Tanımı	Demir yüzeylerinin özel (Silis kuartz) kumla kompresör kullanarak raspa edilmesi ve parlak bir yüzey elde edilinceye kadar kumlanması
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	940,01	0,00	0,00
2025-Kasım	929,39	0,00	0,00
2025-Ekim	910,76	0,00	0,00
2025-Eylül	885,91	0,00	0,00
2025-Ocak	765,64	0,00	0,00
2024	654,96	0,00	0,00
2023-2	420,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	320,95	0,00	0,00
2022-3	198,59	0,00	0,00
2022-2	175,18	0,00	0,00
2022-1	162,33	0,00	0,00
2021	96,90	0,00	0,00
2020	79,23	0,00	0,00
2019	69,61	0,00	0,00
2018	54,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

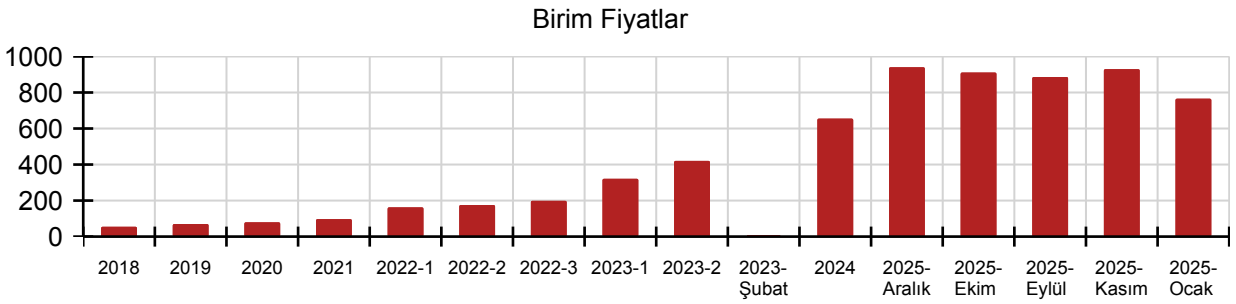

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış demir yüzeylerinin özel (Silis kuartz) kumla kompresörkullanarak raspa edilmesi ve parlak bir yüzey elde edilinceye kadar kumlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina,araç, gerecin işbaşında hazırlanması, demir yüzeylerini metrekareye 20,0 kg özel kum (1,5 - 3,0 mm silis kuartz) kullanılarak kompresör ileraspa edilmesi, parlak bir yüzey elde edilinceye kadar kum raspanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina,araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, demir yüzeylerinin özel kumlakompresör kullanılarak raspa yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlar üzerinden kumlama yapılan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden alanıdır.Not:1) 1 m² (metrekare) demir yüzeyinin temizlenmesi için kullanılan 20 kg özel kum (1,2 - 3,0 mm silis kuartz) karşılığı olarak; BakanlığınRayiç Birim Fiyatlarındaki 40.120.1009 poz no.lu (İnce sıva ve derz kumu) kumdan 0,400 m³ alınmıştır.2) Kum nakline esas olacak kum miktarının hesaplanmasında, 40.120.1009 poz no.lu kumun analizdeki birim miktarı (0,400 m³) iletemizlenen alanın çarpımından elde edilecek m³ cinsinden miktarıdır. Nakliye mesafesi olarak İdarece tespit edilecek İşyerine en yakın kumocağı mesafesi esas alınacaktır.3) Kumun nakliyesi hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,180000
10.130.1049	04.007/A	Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904)	kg	20,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.