# 43.680.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.680.1051** **(21.19951)** |
| Tanımı | Ayaklı depo yüzeyinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması (Su deposu haznesi yüzeyi) |
| Birimi | m² |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1122,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1110,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1092,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1065,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 907,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 668,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 474,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 384,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 301,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 280,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 215,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 131,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 108,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 96,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 82,11 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.680.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

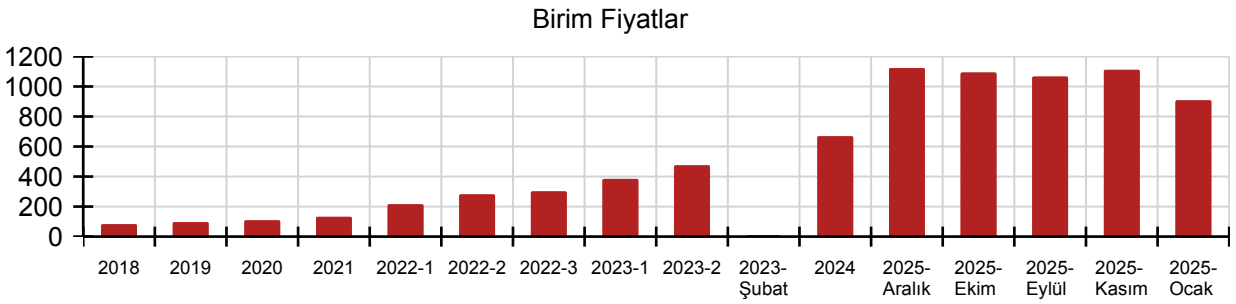


## Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ayaklı depo haznesi dış yüzeylerinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, ayaklı deponun yüzeylerinin 3,0 cm kalınlıkta, dışı rendeli ve lamba zıvanalı 1. sınıf çam veya dış etkilere dayanıklı ahşap ile kaplanması ve dış yüzeylerinin 2 kat katranlanması, 5,0 x 20,0 mm'lik lama ile 3 yerden çevresinin takviye edilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, ayaklı depo haznesi dış yüzeylerinincm kalınlıkta ahşapla kaplanmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Ayaklı depo yüzeylerinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.680.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0,030000 |
| 10.130.1707 | 04.255 | Lamalar (TS EN 10058) | kg | 1,000000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,250000 |
| 40.120.1520 | 04.614 | Asfaltlı çatı örtülerinde kullanılan astar (TS 103) | kg | 1,000000 |
| 10.420.1852 | 04.703 | Hafif agrega (Elenmiş kömür curufu) | m³ | 10,000000 |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,750000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.