19.100.2425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2425** **(10.081(Y))**
Tanımı	Mozayik harcı yapılması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	179,56	0,00	0,00
2016	194,93	0,00	0,00
2017	205,51	0,00	0,00
2018	224,09	0,00	0,00
2019	270,23	0,00	0,00
2020	286,97	0,00	0,00
2021	327,65	0,00	0,00
2022-1	508,84	0,00	0,00
2022-2	846,70	0,00	0,00
2022-3	938,95	0,00	0,00
2023-1	1450,10	0,00	0,00
2023-2	1702,50	0,00	0,00
2024	2238,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

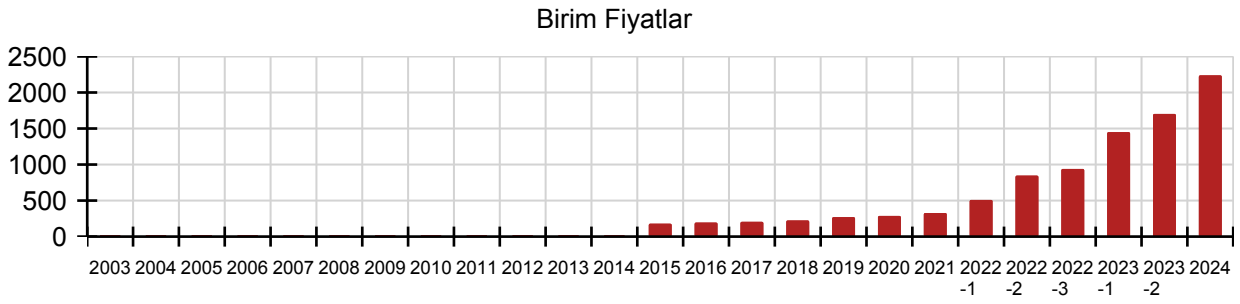

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.3201	04.401	Mermer pirinci (Beyaz)	Ton	1,450000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,650000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,300000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.