

## 25.625.2601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.625.2601 (590-861)</b>
<b>Tanımı</b>	8 cm kalınlığında, iç yüzeyi krom kaplı zemin paneli
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1459,49	40,63	20,32
2010	0,00	0,00	0,00
2013	187,00	15,00	7,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	243,00	22,80	11,40
2022-3	1471,68	52,81	26,41
2019	355,00	35,70	17,85
2022-1	799,38	40,63	20,32
2023-1	1571,88	81,88	40,94
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	552,50	51,24	25,62
2023-2	2071,88	134,38	67,19
2009	0,00	0,00	0,00
2020	442,00	42,00	21,00
2018	296,00	28,20	14,10
2017	272,00	24,60	12,30
2014	206,00	16,50	8,25
2015	218,00	18,20	9,10

## 25.625.2601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

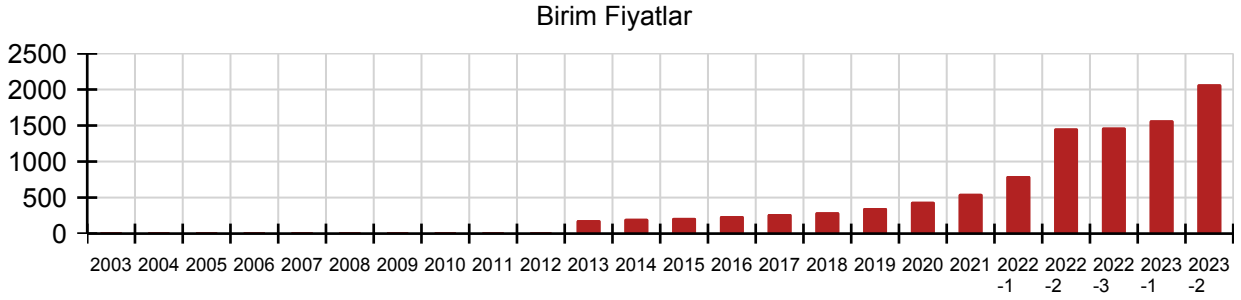

### Yapım Şartları

Modüler Tip sođuk Oda Panelleri (Ölçü: m<sup>2</sup>) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluđu 40-42 Kg / m<sup>3</sup>, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm<sup>2</sup>°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip sođuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işaretili olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.2601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.