

## 25.625.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.625.2602 (590-862)</b>
<b>Tanımı</b>	12 cm kalınlığında, iç yüzeyi krom kaplı zemin paneli
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	192,00	20,00	10,00
2023-2	2526,25	268,75	134,38
2011	0,00	0,00	0,00
2015	224,00	24,20	12,10
2022-3	1790,96	105,63	52,82
2019	427,00	47,40	23,70
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1766,59	81,25	40,63
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	982,50	81,25	40,63
2014	212,00	22,00	11,00
2021	663,75	68,32	34,16
2017	298,00	32,60	16,30
2016	251,00	30,30	15,15
2023-1	1900,00	163,75	81,88
2018	338,00	37,40	18,70
2020	531,00	56,00	28,00

## 25.625.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

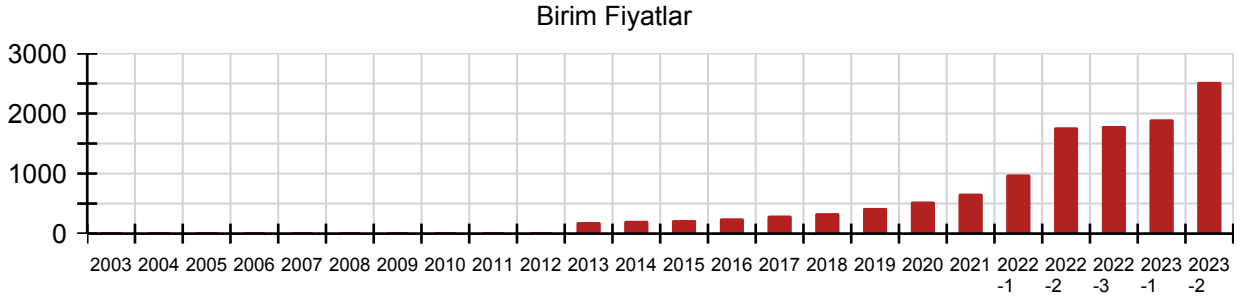

### Yapım Şartları

Modüler Tip sođuk Oda Panelleri (Ölçü: m<sup>2</sup>) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluđu 40-42 Kg / m<sup>3</sup>, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm<sup>2</sup>°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip sođuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işaretili olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.