

25.625.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.3302 (590-932)

Tanımı 100 mm dolgulu, Her iki yüzü krom kaplı, Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı SOĞUK ODA paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	658,75	58,07	29,04
2017	0,00	0,00	0,00
2018	328,00	32,00	16,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	991,25	81,25	40,63
2003	0,00	0,00	0,00
2020	527,00	47,60	23,80
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	440,00	40,50	20,25
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	1807,33	105,63	52,82
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2503,75	268,75	134,38
2022-2	1782,95	81,25	40,63
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	1951,25	163,75	81,88

25.625.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

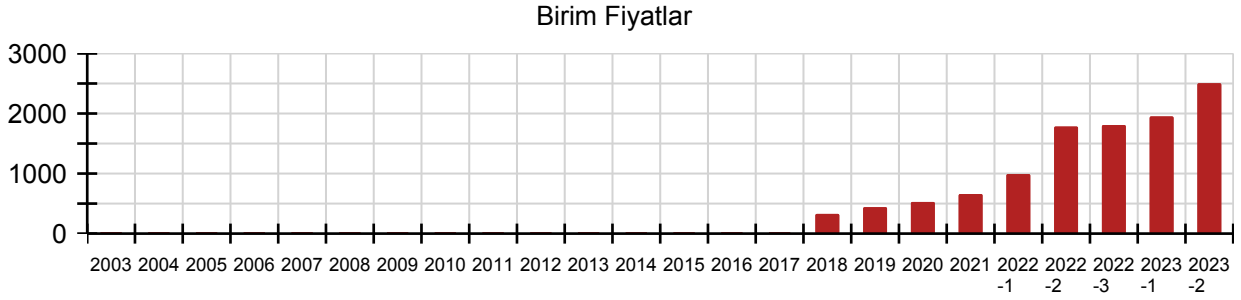

Yapım Şartları

Poliizosiyanurat (PIR) Yalıtımlı Sođuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Her iki yüzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat yoğunluđu en az 38-42 kg/m³ yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/ mm², en az 125 gr/m² galvanizli sacdan mamul, dıřa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla, [λ]=0,022 W/m. K olacak ve paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiř, 305/2011/AB Yapı malzeme yönetmenliđi geređince, CE uygunluk iřaretli olarak piyasaya arz edilmiř olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

25.625.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.