

25.625.3304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.3304 (590-934)

Tanımı 150 mm dolgulu, Her iki yüzü krom kaplı, Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı SOĞUK ODA paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	370,00	35,00	17,50
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	596,00	52,50	26,25
2021	745,00	64,05	32,02
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1112,50	81,25	40,63
2014	0,00	0,00	0,00
2019	497,00	44,30	22,15
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	2009,69	81,25	40,63
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	2188,75	163,75	81,88
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	2800,00	268,75	134,38
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	2034,06	105,63	52,82
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

25.625.3304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

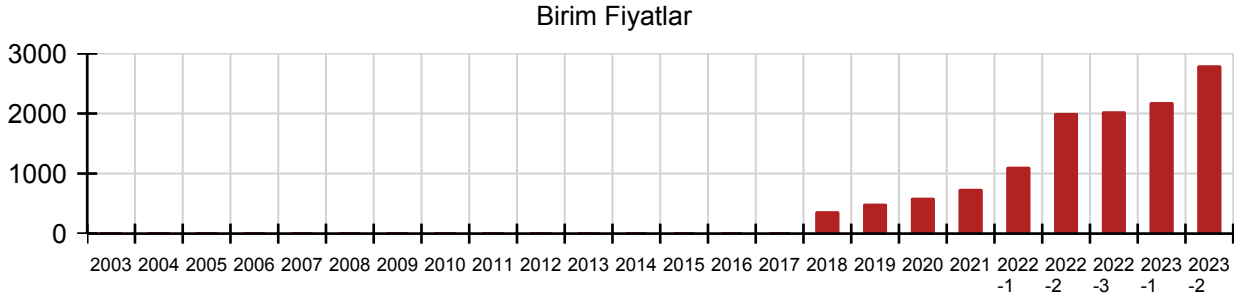

Yapım Şartları

Poliizosiyanurat (PIR) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Her iki yüzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat yoğunluğu en az 38-42 kg/m³ yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/ mm², en az 125 gr/m² galvanizli sacdan mamul, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla, [λ]=0,022 W/m. K olacak ve paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı malzeme yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.3304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.