43.615.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.615.1007** **(15.151/K)**
Tanımı	Moloz taşın figüre edilmesi
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	127,39	0,00	0,00
2025-Kasım	126,30	0,00	0,00
2025-Ekim	123,15	0,00	0,00
2025-Eylül	119,30	0,00	0,00
2025-Ocak	103,13	0,00	0,00
2024	77,50	0,00	0,00
2023-2	46,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	31,25	0,00	0,00
2022-3	20,31	0,00	0,00
2022-2	15,63	0,00	0,00
2022-1	15,63	0,00	0,00
2021	10,29	0,00	0,00
2020	8,44	0,00	0,00
2019	7,19	0,00	0,00
2018	5,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.615.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

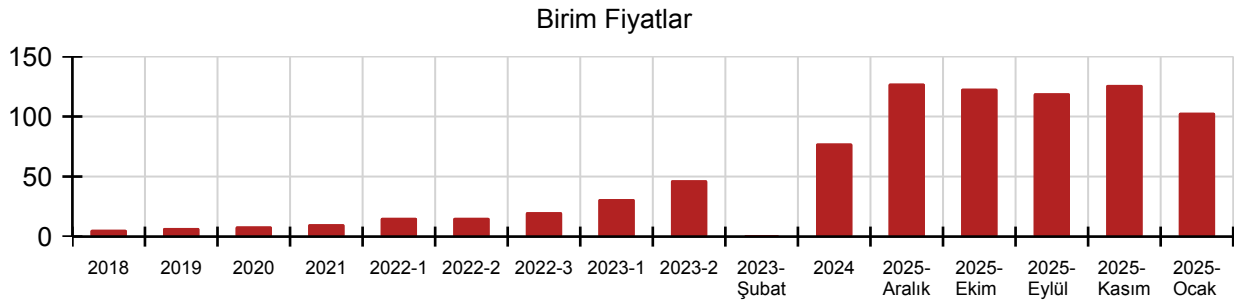

Yapım Şartları

Ocak taşı, toplama taş ve moloz taşın figüre edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı.Ölçü:En az boşluk verecek şekilde figüre edilmiş olan malzemenin m3 (metreküp) cinsinden hesaplanan hacmidir.Not:İdarenin isteği üzerine figüre edilen yukarıda belirtilen malzemelerin ihzarat veya imalat birim fiyatlarına figüre bedeli dâhil bulunmadığı takdirde uygulanır.Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.615.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.