41.500.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.500.1122**
Tanımı	Elle dövülerek demirsiz beton yapılması (300 dozlu)
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1963,65	0,00	0,00
2025-Kasım	1946,44	0,00	0,00
2025-Ekim	1910,09	0,00	0,00
2025-Eylül	1874,46	0,00	0,00
2025-Ocak	1661,76	0,00	0,00
2024	1527,16	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

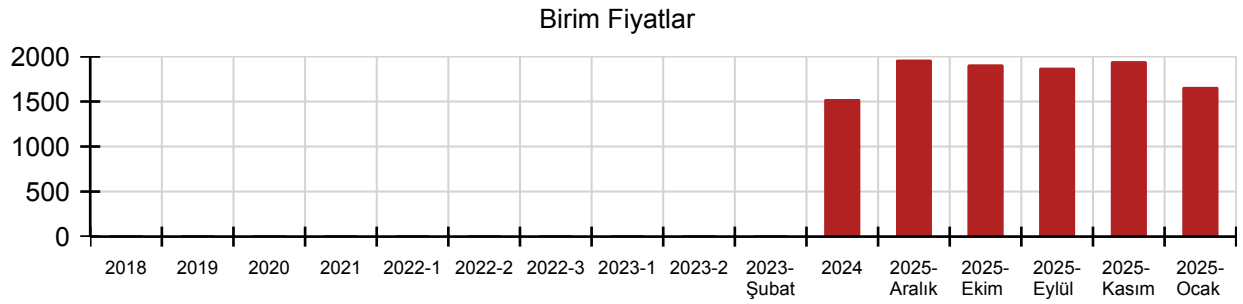

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı)		
		Demirsiz beton bedeli:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,600000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,460000
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,400000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.