43.504.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.504.1002** **(12.2302)**
Tanımı	Çapı 1200 - 2000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4457,51	0,00	0,00
2025-Kasım	4384,51	0,00	0,00
2025-Ekim	4304,30	0,00	0,00
2025-Eylül	4177,61	0,00	0,00
2025-Ocak	3603,19	0,00	0,00
2024	2787,33	0,00	0,00
2023-2	1789,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1215,76	0,00	0,00
2022-3	929,73	0,00	0,00
2022-2	791,88	0,00	0,00
2022-1	640,30	0,00	0,00
2021	395,08	0,00	0,00
2020	332,88	0,00	0,00
2019	286,09	0,00	0,00
2018	232,57	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.504.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

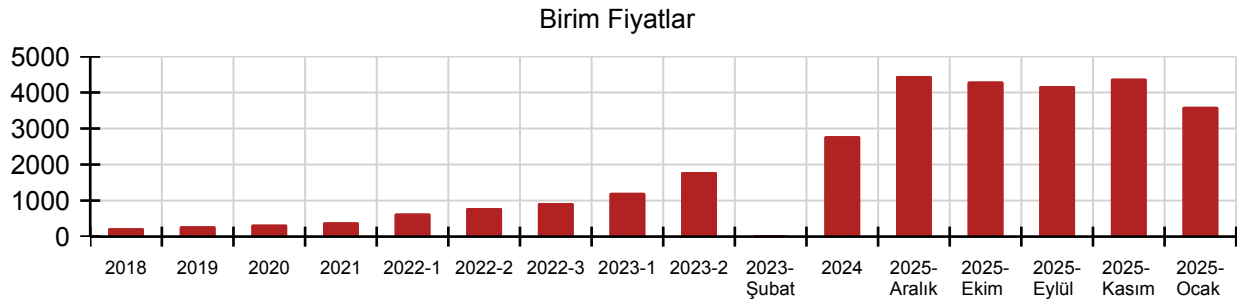

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø1200 - Ø2000 mm olan, HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, elektrofüzyon kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının elektrofüzyon manşona her iki tarafından eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilerek yerleştirilmesi, elektrofüzyon kaynak makinasinin kullanım kurallarına uygun olarak boru başlarının elektrofüzyon manşon kullanılarak kaynaklanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE boru ve bağlantı elemanları başlarının elektrofüzyon kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, elektrofüzyon kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariçtirBirim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.504.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1062	03.573	5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti	Saat	0,750000
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)		
40.110.3127	03.572/Ö-4	Elektrofüzyon kaynak makinesi	Saat	0,750000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,500000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,750000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.