# 43.505.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.505.1005** **(36.004006)** |
| Tanımı | Çapı 200 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 162,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 159,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 157,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 152,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 131,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 103,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 67,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 48,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 40,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 35,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 25,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9,34 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.505.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

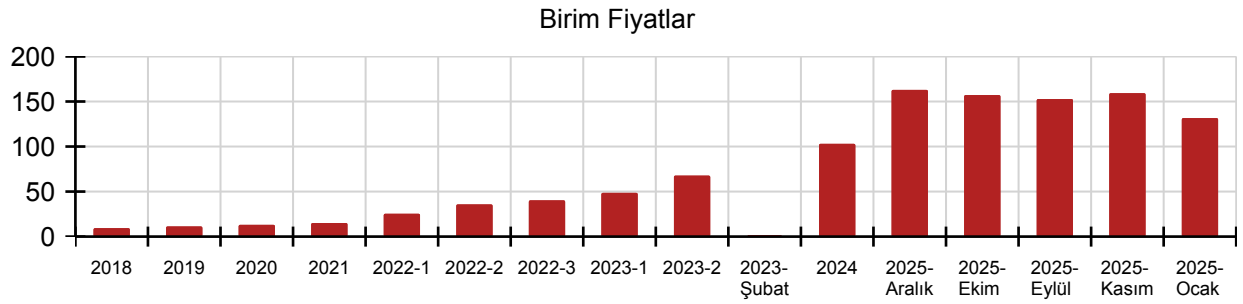


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø200 mm olan duktil boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktil boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktil boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen duktil boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.505.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,040000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,080000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.