

## 22.5.1.02-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.5.1.02-002

**Tanımı** 7.2-17.5kV, 630 kVA Beton Köşk (Trafo dâhil) Tip 1B (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı+1 Kesici+Trafo+AG Panosu) (Hava Yalıtımlı)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	58811,00	4745,00	3017,00
2014	67060,00	5253,00	3368,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	162900,60	13593,80	9017,45
2018	96686,39	9080,83	6072,24
2022-1	426047,98	21366,82	14135,89
2019	130055,32	11854,10	7905,54
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	82859,00	8051,00	5398,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1049259,99	36913,29	24356,00
2020	145216,48	12431,33	8268,39
2015	69021,00	5857,00	3792,00
2016	75567,00	7497,00	5041,00

## 22.5.1.02-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

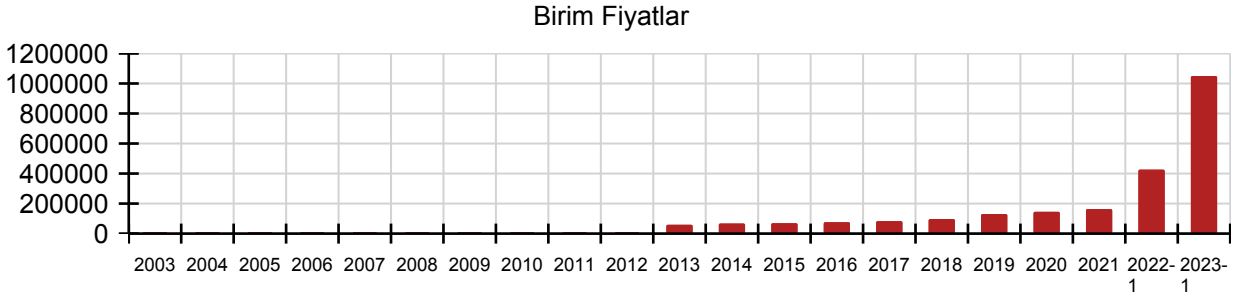

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: İdarece tasdik edilmiş şartnamesine uygun olarak imal edilmiş komple, bina Şartnamede belirtilen bütün malzemeler (Akü-redresör ve arıza göstergesi dahil) fiyata dahildir.
- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.5.1.02-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.