43.522.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.522.1007** **(36.09008)**
Tanımı	Dış çapı 180 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	173,86	0,00	0,00
2025-Kasım	172,38	0,00	0,00
2025-Ekim	168,08	0,00	0,00
2025-Eylül	162,81	0,00	0,00
2025-Ocak	140,75	0,00	0,00
2024	106,20	0,00	0,00
2023-2	60,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38,75	0,00	0,00
2022-3	25,10	0,00	0,00
2022-2	19,29	0,00	0,00
2022-1	19,29	0,00	0,00
2021	12,66	0,00	0,00
2020	10,39	0,00	0,00
2019	8,85	0,00	0,00
2018	6,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

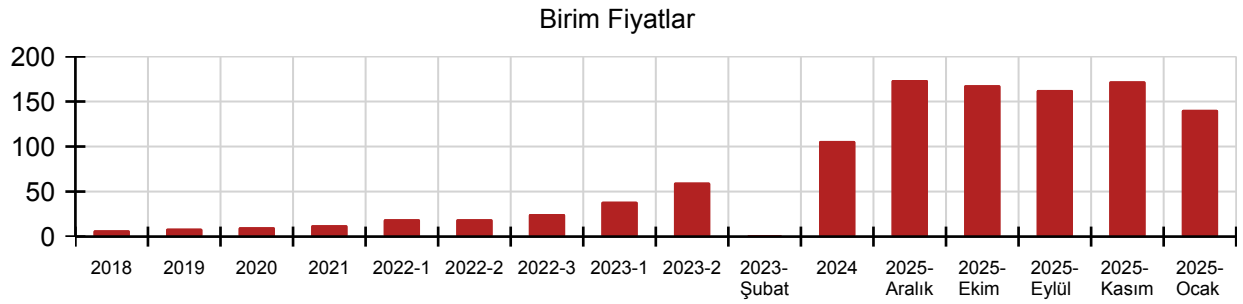

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø180 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PVC boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.Not:Boru ve baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hendeğe İndirilmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,160000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.