

32.34-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34-029

Tanımı 1kV, 4x10 mm² NYY K-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	124,10	104,42	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	91,38	73,17	0,00
2015	99,97	81,58	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	702,28	514,26	0,00
2020	207,79	173,17	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	132,92	112,14	0,00
2019	195,43	165,12	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	80,88	66,10	0,00
2021	234,05	189,37	0,00
2018	150,83	126,49	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	399,48	297,66	0,00

32.34-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

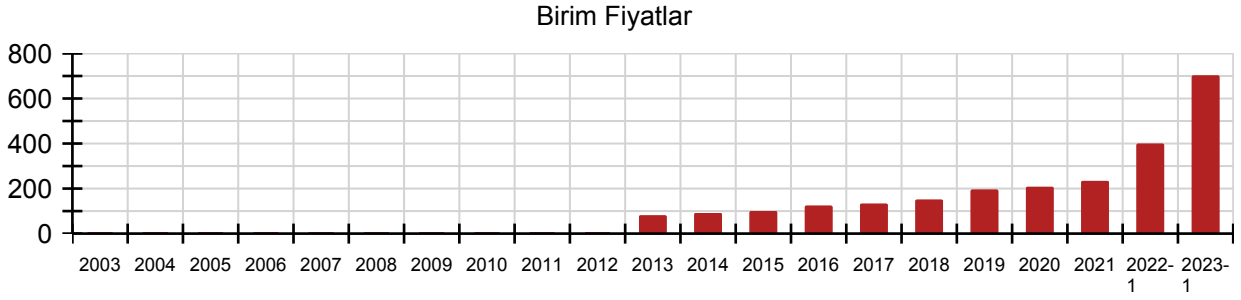

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.