43.560.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.560.1601** **(12.2401/1)**
Tanımı	Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21109,90	0,00	0,00
2025-Kasım	20934,11	0,00	0,00
2025-Ekim	20666,04	0,00	0,00
2025-Eylül	20357,56	0,00	0,00
2025-Ocak	17486,88	0,00	0,00
2024	13566,25	0,00	0,00
2023-2	9812,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7979,50	0,00	0,00
2022-3	5292,19	0,00	0,00
2022-2	5197,31	0,00	0,00
2022-1	4127,81	0,00	0,00
2021	2866,38	0,00	0,00
2020	2182,94	0,00	0,00
2019	1897,38	0,00	0,00
2018	1490,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

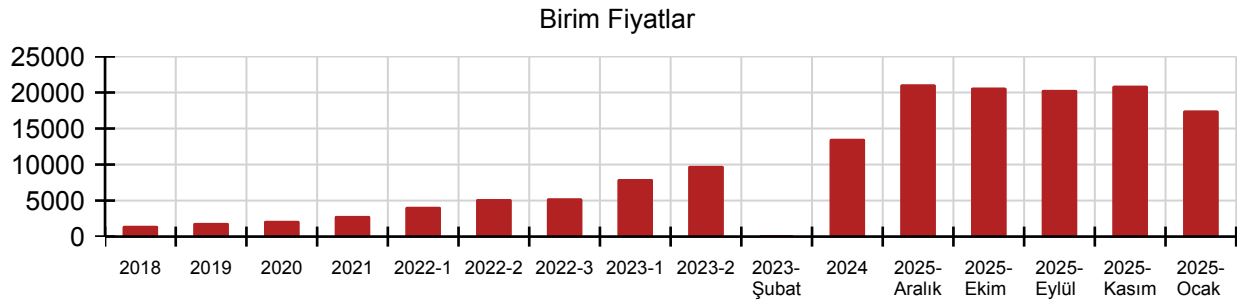

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1000 mmBoyutlarında, spiral sarımlı HDPE borudan yapılmış, muayene bacası taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır halegetirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlıolanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından alınıp tesviyesi ve taban ıslahı yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygunolarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanınınuçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltmagiderleri, malzeme ve zayiatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan tabanelemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan tabanelemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.Not:1) HDPE muayene bacası taban elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir.2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlananİnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan “Esas İnşaat Gereçleri” tablosu “Satın Alma Yeri” sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.440.1281		Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4SPİRAL SARIMLI YERALTI YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,780000
10.440.1281		Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4SPİRAL SARIMLI YERALTI YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,750000
		Taban plakası karşılığı		
10.440.1281		Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4SPİRAL SARIMLI YERALTI YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,120000
		PE100 elektrot karşığı		
10.440.1281		Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4SPİRAL SARIMLI YERALTI YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,070000
		Kaynak işçiliği karşılığı		
		İşçilik :		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.