

## 25.632.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.632.1004 (506-400)

**Tanımı** Çamaşır kurutma makinası, L.P.G ile ısınır: 30 kg/saat 600 litre tambur hacminde

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	10150,00	169,00	84,50
2010	0,00	0,00	0,00
2017	12870,00	228,00	114,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	36078,46	576,73	288,37
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	83939,90	1145,64	572,82
2022-3	84151,50	1357,25	678,63
2004	0,00	0,00	0,00
2018	16700,00	261,00	130,50
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	9660,00	151,00	75,50
2013	8044,00	137,00	68,50
2022-1	54692,20	929,75	464,88
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	92894,84	1819,84	909,92
2023-2	121117,24	2717,24	1358,62
2008	0,00	0,00	0,00
2020	26166,81	487,44	243,72
2019	20637,64	417,66	208,83
2016	11200,00	212,00	106,00

## 25.632.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

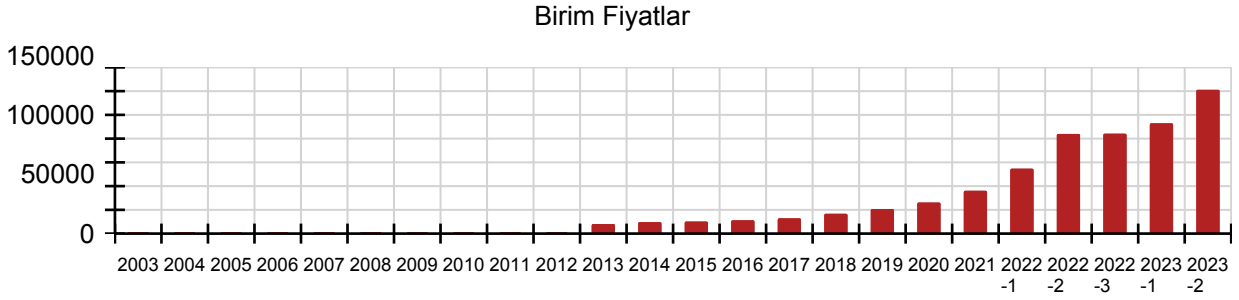

### Yapım Şartları

#### ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNALARI (Ölçü: Adet)

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliği ve (TS EN ISO 10472-4) standardına uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Elektrik, buhar veya gaz kurutma sistemli. Makina üzerinde en az 3 programa sahip elektronik kontrol paneli olacak ve makina işlevlerini bu kontrol paneli içinde yer alan programlara göre yerine getirecektir. Makinanın motoru hız kontrol cihazı (inverter) ile sürülecek. Makina çalışırken kapağı açıldığında durmasını sağlayan emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak kurutma esnasında işlemler izlenecek ve conta takılarak hava sızdırmazlığı sağlanacaktır. Makina kurutma işlemlerini 25-75 dev/dak arasında yapacaktır. Makinada kuruyan çamaşırların neminin dışarı atılması için 1 adet fan ve Partikül filtresi bulunacaktır. Gövde izolasyonu ile ortama olan ısı kayıpları önlenmiş, egzozundan kurutulan çamaşırların nemliliği ve kurutma sıcaklığı ölçülebilen, kurutma makinasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.632.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.