43.572.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.572.1806** **(36.18506)**
Tanımı	Çapı 160 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3185,95	0,00	0,00
2025-Kasım	3159,20	0,00	0,00
2025-Ekim	3108,86	0,00	0,00
2025-Eylül	3049,39	0,00	0,00
2025-Ocak	2623,61	0,00	0,00
2024	2831,63	0,00	0,00
2023-2	2102,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1387,00	0,00	0,00
2022-3	949,29	0,00	0,00
2022-2	909,91	0,00	0,00
2022-1	698,91	0,00	0,00
2021	401,46	0,00	0,00
2020	322,40	0,00	0,00
2019	261,46	0,00	0,00
2018	191,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

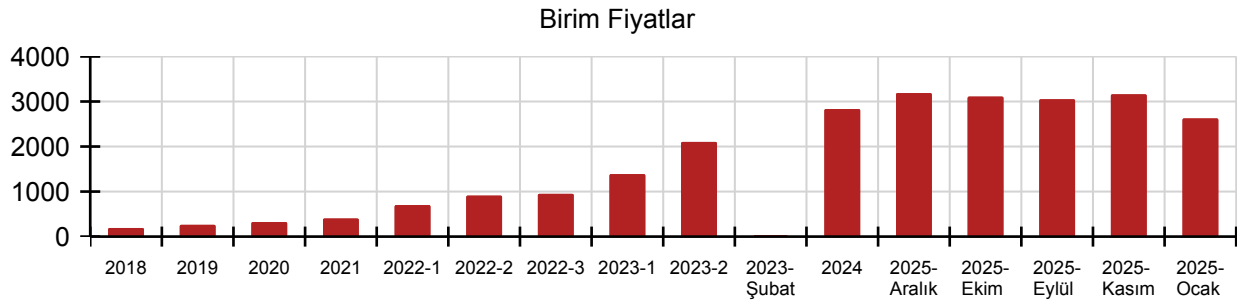

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø160 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyelerinin (Servis Te, branşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; piriz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun braşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, hendek içine indirilmeden önce (Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, boru yataklaması ve gömleklemesi ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve birim fiyat tarifleri esas alınacaktır), boru yataklamasının yapılması, hendek içerisine indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi için su temini, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayiatı, priz kolyesi gösterge bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyelerin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.2206	08.80006	Çapı 160 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.