43.690.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.690.1021** **(21.318/İB-5)**
Tanımı	Ceviz kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1639,81	0,00	0,00
2025-Kasım	1624,51	0,00	0,00
2025-Ekim	1592,60	0,00	0,00
2025-Eylül	1548,46	0,00	0,00
2025-Ocak	1322,55	0,00	0,00
2024	993,53	0,00	0,00
2023-2	652,26	0,00	0,00
2023-1	474,10	0,00	0,00
2022-3	338,19	0,00	0,00
2022-2	295,89	0,00	0,00
2022-1	243,84	0,00	0,00
2021	149,50	0,00	0,00
2020	124,88	0,00	0,00
2019	107,79	0,00	0,00
2018	87,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

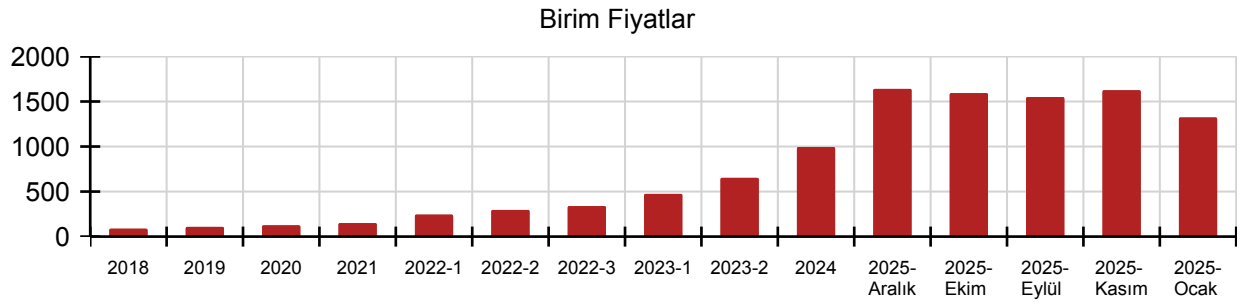

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ceviz kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göremm kalınlıktaki 2 adet yapay tahtanın kesilmesi, kenarlarının kaplama cinsinden sert ağaçla masiflendirilmesi, ön yüzeylerinin ceviz kaplama ve arka yüzeylerinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, 2 kat vernik sürüldükten sonra ön yüzeylerin deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların tavana dubel vidalarla tutturulması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, ceviz kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılmasının 1,00 metre fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlarına göre yapay tahta elemanlarla (Tahta üzerine ceviz kaplamalı) perde bandı yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,003000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,006000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,050000
10.170.1601	04.178	Ceviz kaplama 0,8 mm	m²	0,360000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m²	0,330000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,300000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,300000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,150000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	0,250000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,500000
		Yapılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,450000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,180000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,400000
		Yerine Takılması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,450000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000
		Yerine Takılması İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.