

25.305.4102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.4102/33 (204-3102/C/3300)
00

Tanımı 3/4" 25/3,5 0,230 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	12,08	5,05	2,53
2022-1	28,36	10,96	5,48
2016	6,89	3,05	1,53
2011	0,00	0,00	0,00
2018	9,28	4,28	2,14
2013	0,00	0,00	0,00
2020	13,99	5,92	2,96
2017	8,70	3,70	1,85
2015	5,87	2,39	1,20
2023-1	50,90	22,08	11,04
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	39,67	10,96	5,48
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	73,31	35,80	17,90
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	42,98	14,27	7,14
2010	0,00	0,00	0,00
2021	17,27	7,18	3,59
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

25.305.4102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

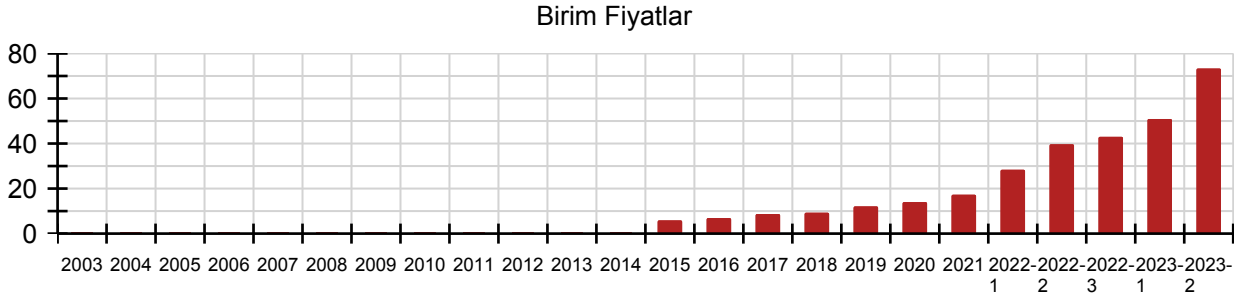

Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.