

25.305.4102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.4102/33 (204-3102/C/3300)
00

Tanımı 3/4" 25/3,5 0,230 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	5,87	2,39	1,20
2012	0,00	0,00	0,00
2018	9,28	4,28	2,14
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	8,70	3,70	1,85
2021	17,27	7,18	3,59
2020	13,99	5,92	2,96
2005	0,00	0,00	0,00
2016	6,89	3,05	1,53
2008	0,00	0,00	0,00
2019	12,08	5,05	2,53
2022-2	39,67	10,96	5,48
2022-3	42,98	14,27	7,14
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	28,36	10,96	5,48
2023-2	73,31	35,80	17,90
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	50,90	22,08	11,04

25.305.4102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

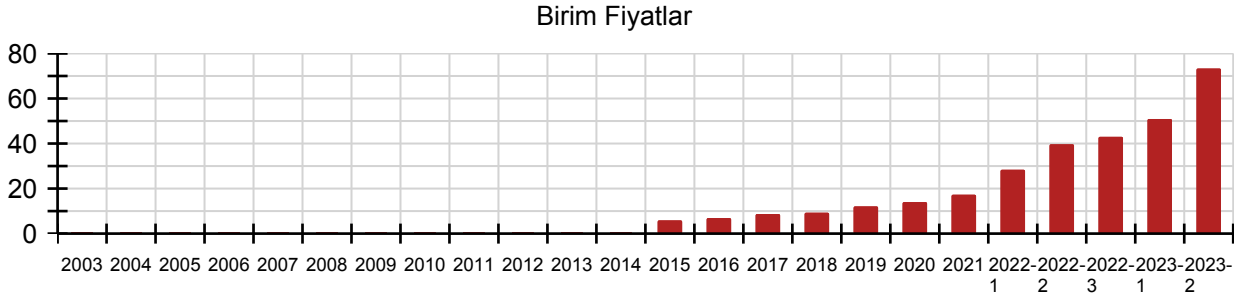

Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve sođuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiđinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.